



Como dizia Confúcio, a verdadeira virada começa quando **mudamos a nossa visão**. No varejo, o sucesso real vem quando trocamos a venda isolada por estratégias duradouras! 🧠

A **Anjo Thay Representações** é a sua parceira em Pernambuco para **transformar o seu negócio**: leva complementaridade ao seu mix, aumenta o ticket médio e acelera o seu sell-out.



Mais **valor** no mix.
Mais **giro** nas vendas.
Mais **resultados** para o seu negócio.

Representamos grandes marcas no estado:

🔧 INGCO | 🔧 BESTFER

💡 SAVE ENERGY | ⚙️ ESTRELA



Quer elevar o **nível** das suas **vendas**?
Vamos conversar! 🚀

CATÁLOGO


2026

SAVE ENERGY
LIGHTING LIFESTYLE



ILUMINAÇÃO DIRECIONAL

- 7 AR70
- 8 AR111
- 10 MR16 | Dicroica
- 15 MR11 | Mini Dicroica
- 18 PAR20
- 19 PAR30
- 21 PAR38

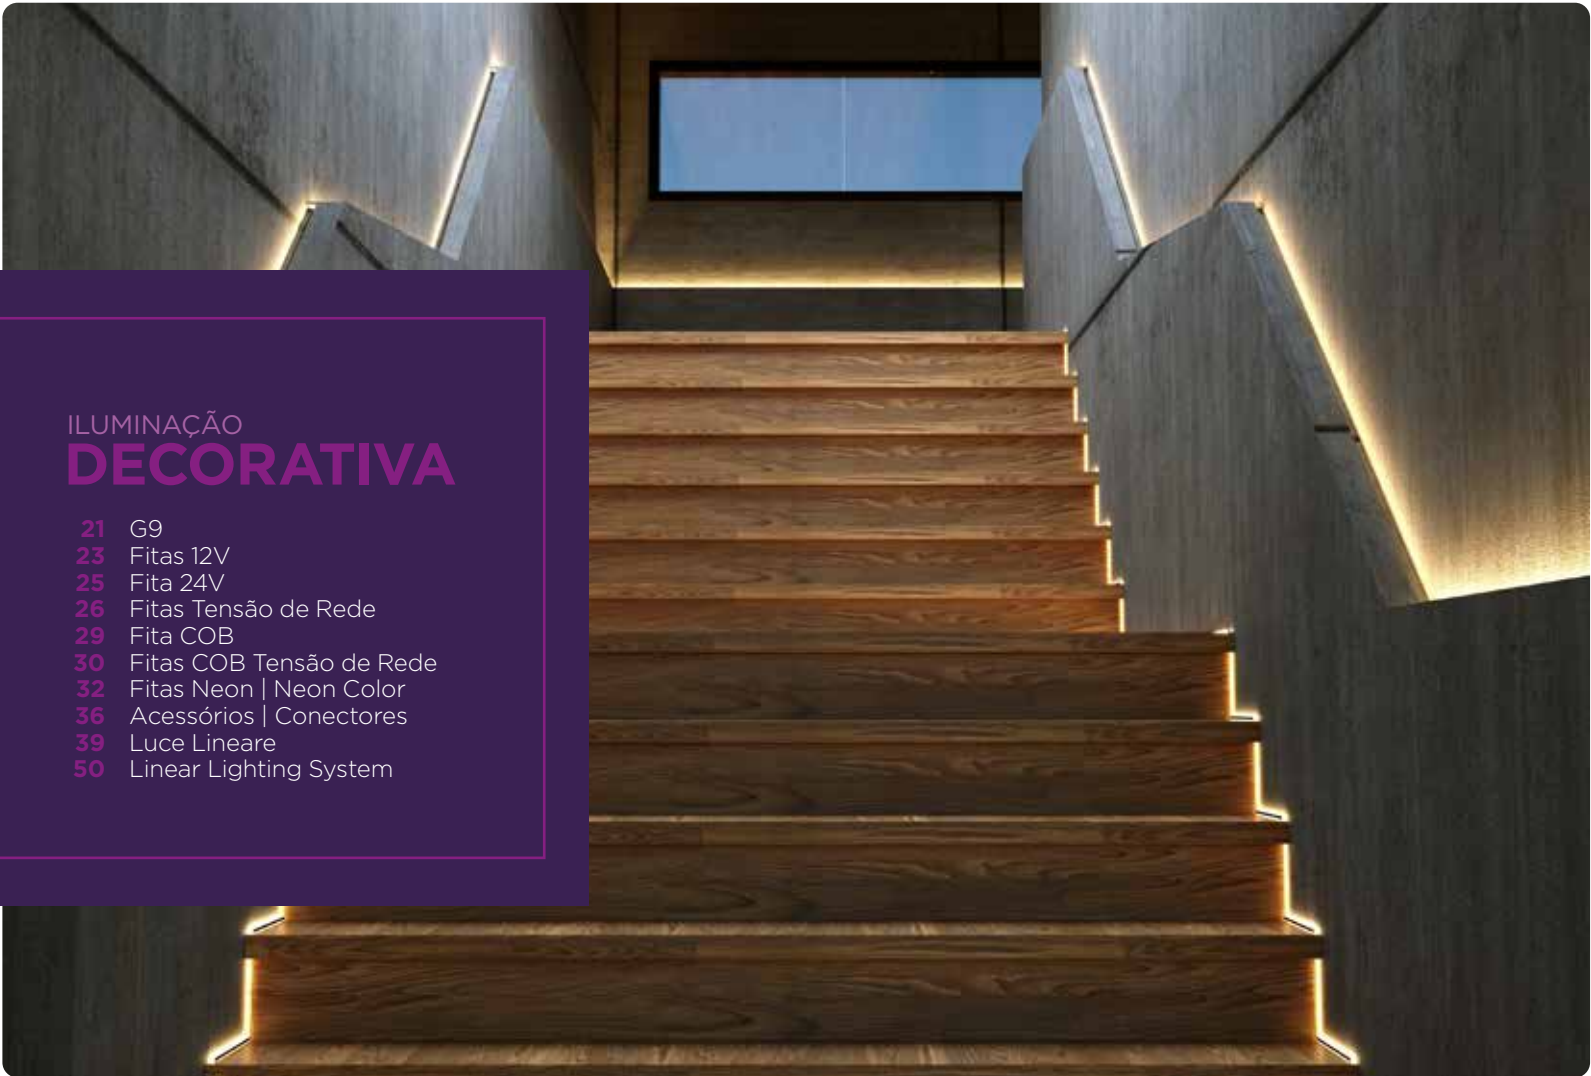

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

- 21 G9
- 23 Fitas 12V
- 25 Fita 24V
- 26 Fitas Tensão de Rede
- 29 Fita COB
- 30 Fitas COB Tensão de Rede
- 32 Fitas Neon | Neon Color
- 36 Acessórios | Conectores
- 39 Luce Lineare
- 50 Linear Lighting System



EMBUTIDOS

- 59 Embutidos Quadrados
- 62 Embutidos Redondos
- 65 Embutido Hide
- 67 Embutido Angular
- 68 Embutido No Frame
- 70 Embutido Sand
- 71 Embutidos Gravity
- 73 Embutidos Multi

PLAFONS

- 77 Plafon Tower
- 79 Plafon Boxit

GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS: Disponíveis a partir da página 80

DESTAQUES



REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO



A SAVEENERGY desenvolveu o **PROSHIELD UV**, um composto termoplástico de engenharia com aditivo especial para **proteção ultravioleta**.

ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA


Vantagens do material:

- ✓ Mais resistente ao tempo que o alumínio;
- ✓ Aprovado em testes de tração;
- ✓ Controle exato da cor;
- ✓ Não enferruja e não oxida;
- ✓ Não muda de cor e não empena;
- ✓ Não conduz eletricidade - mais segurança.


• Produtos SAVEENERGY desenvolvidos com PROSHIELD UV •




Embutido Sand




Embutido Gravity



Plafon Tower



Plafon Boxit



Embutidos

NOVA GERAÇÃO DE FITAS





ILUMINAÇÃO
DIRECIONAL

Alta qualidade, estética, leveza e eficiência: a solução ideal para aplicação de iluminação pontual e geral em espaços comerciais, residenciais ou de trabalho.

AR70

4,8W

Incandescente
35W



2 ANOS


Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-100.1647	SE-100.2864
CÓDIGO EAN	7898617512497	7908442006594
FLUXO LUMINOSO	350lm	350lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	73lm/W	73lm/W
NÚMERO REGISTRO	002952/2020	007101/2022
INTENSIDADE LUMINOSA	1100cd	
ÂNGULO	24°	
IRC/R9	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	62mA (127V) / 43mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	GU10	
PESO	47g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



AR70 DIMERIZÁVEL

7W

Incandescente
50W

Halogena
50W



2 ANOS


Garantia

Permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-100.1444
CÓDIGO EAN	7898583687250
FLUXO LUMINOSO	525lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	75 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002961/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	1000 cd
ÂNGULO	24°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	90mA (127V) / 50mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	55g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



AR70 DIMERIZÁVEL ALTO IRC

8W

Incandescente
50W

90+
Alta definição
de cores


2 ANOS
Garantia

Permite
dimerização

Bivolt
(85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-100.1498
CÓDIGO EAN	7898583688912
FLUXO LUMINOSO	525 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	66 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002951/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	2360 cd
ÂNGULO	12°
IRC/R9	≥90 / ≥50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	90mA (127V) / 50mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	55g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



AR111 DIMERIZÁVEL

12W

Incandescente
85W

Halogena
60W

2 ANOS
Garantia

Permite
dimerização

Bivolt
(85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-105.1445
CÓDIGO EAN	7898583687274
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	88 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002961/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	1600 cd
ÂNGULO	24°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	92mA (127V) / 58mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	120g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



AR111 ALTO IRC

12W

Incandescente
65W

90+
Alta definição
de cores

Facho
fechado


2 ANOS
Garantia

Não permite
dimerização

Bivolt
(85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-105.1408
CÓDIGO EAN	7898583686628
FLUXO LUMINOSO	650 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	54 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002951/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	6600 cd
ÂNGULO	10°
IRC/R9	≥90 / ≥45
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	111mA (127V) / 68mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	120g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



AR111

12W

Incandescente
65W


2 ANOS
Garantia

Não permite
dimerização

Bivolt
(85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-105.529	SE-105.2867
CÓDIGO EAN	7898583681791	7908442006624
FLUXO LUMINOSO	765 lm	
EFICIÊNCIA LUMINOSA	64 lm/W	
NÚMERO REGISTRO	002960/2020	002953/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	3500 cd	
ÂNGULO	24°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	111mA (127V) / 68mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,7	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	GU10	
PESO	120g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR16 | DICRÓICA

4,8W

Incandescente
35W

2 ANOS


Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.1099	SE-130.1436	SE-130.1100
CÓDIGO EAN	7898583684693	7898583688141	7898583684709
FLUXO LUMINOSO	345 lm	380 lm	390 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	72 lm/W	79 lm/W	81 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002960/2020		
INTENSIDADE LUMINOSA	1200 cd		
ÂNGULO	24°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	GU10		
PESO	40g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR16 | DICRÓICA 60°

4,8W

Incandescente
35W

2 ANOS

Garantia


Ângulo 60°

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.1640	SE-130.1641	SE-130.1642
CÓDIGO EAN	7898617512428	7898617512435	7898617512442
FLUXO LUMINOSO	360 lm	380 lm	400 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	75 lm/W	79 lm/W	83 lm/W
NÚMERO REGISTRO	004075/2021		
INTENSIDADE LUMINOSA	375 cd		
ÂNGULO	60°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	GU10		
PESO	40g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR16 | DICRÓICA II

4,8W

Incandescente
35W a 47W

2 ANOS


Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.2986	SE-130.3207	SE-130.2987	SE-130.2988
CÓDIGO EAN	7908442006051	7908442011185	7908442006068	7908442006075
FLUXO LUMINOSO	345 lm	460lm	480 lm	500 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	72lm/W	96lm/W	100lm/W	104lm/W
EQUIVALÊNCIA	Incandescente 35W	Incandescente 43W	Incandescente 45W	Incandescente 47W
NÚMERO REGISTRO	008617/2022	004075/2021	008617/2022	008617/2022
INTENSIDADE LUMINOSA	1200cd			
ÂNGULO	24°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)			
FATOR DE POTÊNCIA	0,5			
FREQUÊNCIA	60Hz			
BASE	GU10			
PESO	25g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR16 | DICRÓICA 60° II

4,8W

Incandescente
35W a 45W

2 ANOS

Garantia

Ângulo 60°

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.2998	SE-130.3203	SE-130.2999	SE-130.3000
CÓDIGO EAN	7908442006518	7908442011147	7908442006525	7908442006532
FLUXO LUMINOSO	460lm	460lm	480lm	400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	96lm/W	96lm/W	100lm/W	83lm/W
EQUIVALÊNCIA	Incandescente 43W	Incandescente 43W	Incandescente 45W	Incandescente 35W
NÚMERO REGISTRO	009021/2022			
INTENSIDADE LUMINOSA	1000cd			
ÂNGULO	60°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)			
FATOR DE POTÊNCIA	0,5			
FREQUÊNCIA	60Hz			
BASE	GU10			
PESO	25g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR16 | DICRÓICA ALTO IRC

4,8W

Incandescente
35W

90°

Alta definição de cores

2 ANOS


Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.1694
CÓDIGO EAN	7898617512978
FLUXO LUMINOSO	350 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	73 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002953/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	1100 cd
ÂNGULO	24°
IRC/R9	≥90 / ≥35
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	40g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR16 | DICRÓICA

7W

Incandescente
50W

2 ANOS


Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.562	SE-130.2009	SE-130.563
CÓDIGO EAN	7898583682132	7898617515160	7898583682149
FLUXO LUMINOSO	470 lm	500 lm	525 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	67 lm/W	71lm/W	75 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002995/2020		
INTENSIDADE LUMINOSA	1755 cd		
ÂNGULO	24°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	79mA(127V) / 45mA(220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,7		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	GU10		
PESO	40g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR16 | DICRÓICA ALTO IRC II

4,8W

Incandescente
35W a 43W

90°

Alta definição de cores

2 ANOS


Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.3209	SE-130.3202
CÓDIGO EAN	7908442011208	7908442011130
FLUXO LUMINOSO	350lm	460lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	73lm/W	96lm/W
EQUIVALÊNCIA	Incandescente 35W	Incandescente 43W
NÚMERO REGISTRO	002953/2020	008617/2022
INTENSIDADE LUMINOSA	1200cd	
ÂNGULO	24°	
IRC	≥90 / ≥35	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	GU10	
PESO	25g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR16 | DICRÓICA II

7W

Incandescente
52W a 56W

2 ANOS


Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.2989	SE-130.3208	SE-130.2990	SE-130.2991
CÓDIGO EAN	7908442006082	7908442011192	7908442006099	7908442006105
FLUXO LUMINOSO	580lm	580lm	600lm	620lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	83lm/W	83lm/W	86lm/W	89lm/W
EQUIVALÊNCIA	Incandescente 52W	Incandescente 52W	Incandescente 54W	Incandescente 56W
NÚMERO REGISTRO	008500/2022	004075/2021	008500/2022	008500/2022
INTENSIDADE LUMINOSA	1755cd			
ÂNGULO	24°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
CORRENTE NOMINAL	60mA(127V) / 40mA(220V)			
FATOR DE POTÊNCIA	0,7			
FREQUÊNCIA	60Hz			
BASE	GU10			
PESO	30g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR16 | DICRÓICA CRYSTAL DIMERIZÁVEL

7W

Incandescente
50W

Halogena
35W

2 ANOS


Garantia

Permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.1426
CÓDIGO EAN	7898583686758
FLUXO LUMINOSO	450 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	64 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002961/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	780 cd
ÂNGULO	36°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	90mA (127V) / 50mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	45g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR11 | MINI DICRÓICA DIMERIZÁVEL

3,8W

Incandescente
35W

Halogena
20W

2 ANOS


Garantia

Permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-140.1152
CÓDIGO EAN	7898583684891
FLUXO LUMINOSO	270 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	71lm/W
NÚMERO REGISTRO	002961/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	400 cd
ÂNGULO	36°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	70mA (127V) / 40mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	35g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR16 | DICRÓICA ALTO IRC

7W

Incandescente
52W

90+

Alta definição de cores

2 ANOS


Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.3204
CÓDIGO EAN	7908442011154
FLUXO LUMINOSO	580lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	83lm/W
NÚMERO REGISTRO	002954/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	1755cd
ÂNGULO	24°
IRC	≥90 / ≥35
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	60mA (127V) / 40mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	30g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR11 | MINI DICRÓICA

4W

Incandescente
35W

2 ANOS


Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-140.538	SE-140.1787
CÓDIGO EAN	7898583682101	7898617513425
FLUXO LUMINOSO	285 lm	300 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	71 lm/W	75 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002954/2020	
INTENSIDADE LUMINOSA	375 cd	
ÂNGULO	36°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	49mA(127V) / 32mA(220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	GU10	
PESO	23g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR11 | MINI DICRÓICA II

4W

Incandescente
30W a 35W

2 ANOS


Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-140.3132	SE-140.3210	SE-140.3191
CÓDIGO EAN	7908442008208	7908442011215	7908442010409
FLUXO LUMINOSO	285lm	300lm	300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	71lm/W	75lm/W	75lm/W
EQUIVALÊNCIA	Incandescente 35W	Incandescente 30W	Incandescente 30W
NÚMERO REGISTRO	002994/2020	002954/2020	002954/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	320cd	375cd	375cd
ÂNGULO	36°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	48mA(127V) / 35mA(220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	GU10		
PESO	16g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR11 | MINI DICRÓICA ALTO IRC II

4W

Incandescente
30W

90+

Alta definição de cores

2 ANOS


Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-140.3211	SE-140.3201
CÓDIGO EAN	7908442011222	7908442011123
FLUXO LUMINOSO	285lm	300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	71lm/W	75lm/W
NÚMERO REGISTRO	002953/2020	008617/2022
INTENSIDADE LUMINOSA	375cd	
ÂNGULO	36°	
IRC	≥90 / ≥35	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	48mA (127V) / 35mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	GU10	
PESO	16g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



MR11 | MINI DICRÓICA ALTO IRC

4W

Incandescente
35W

90+

Alta definição de cores

2 ANOS



Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-140.1693
CÓDIGO EAN	7898617512961
FLUXO LUMINOSO	285 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	71 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002953/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	340 cd
ÂNGULO	36°
IRC/R9	≥90 / ≥35
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	47mA (127V) / 33mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	23g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.

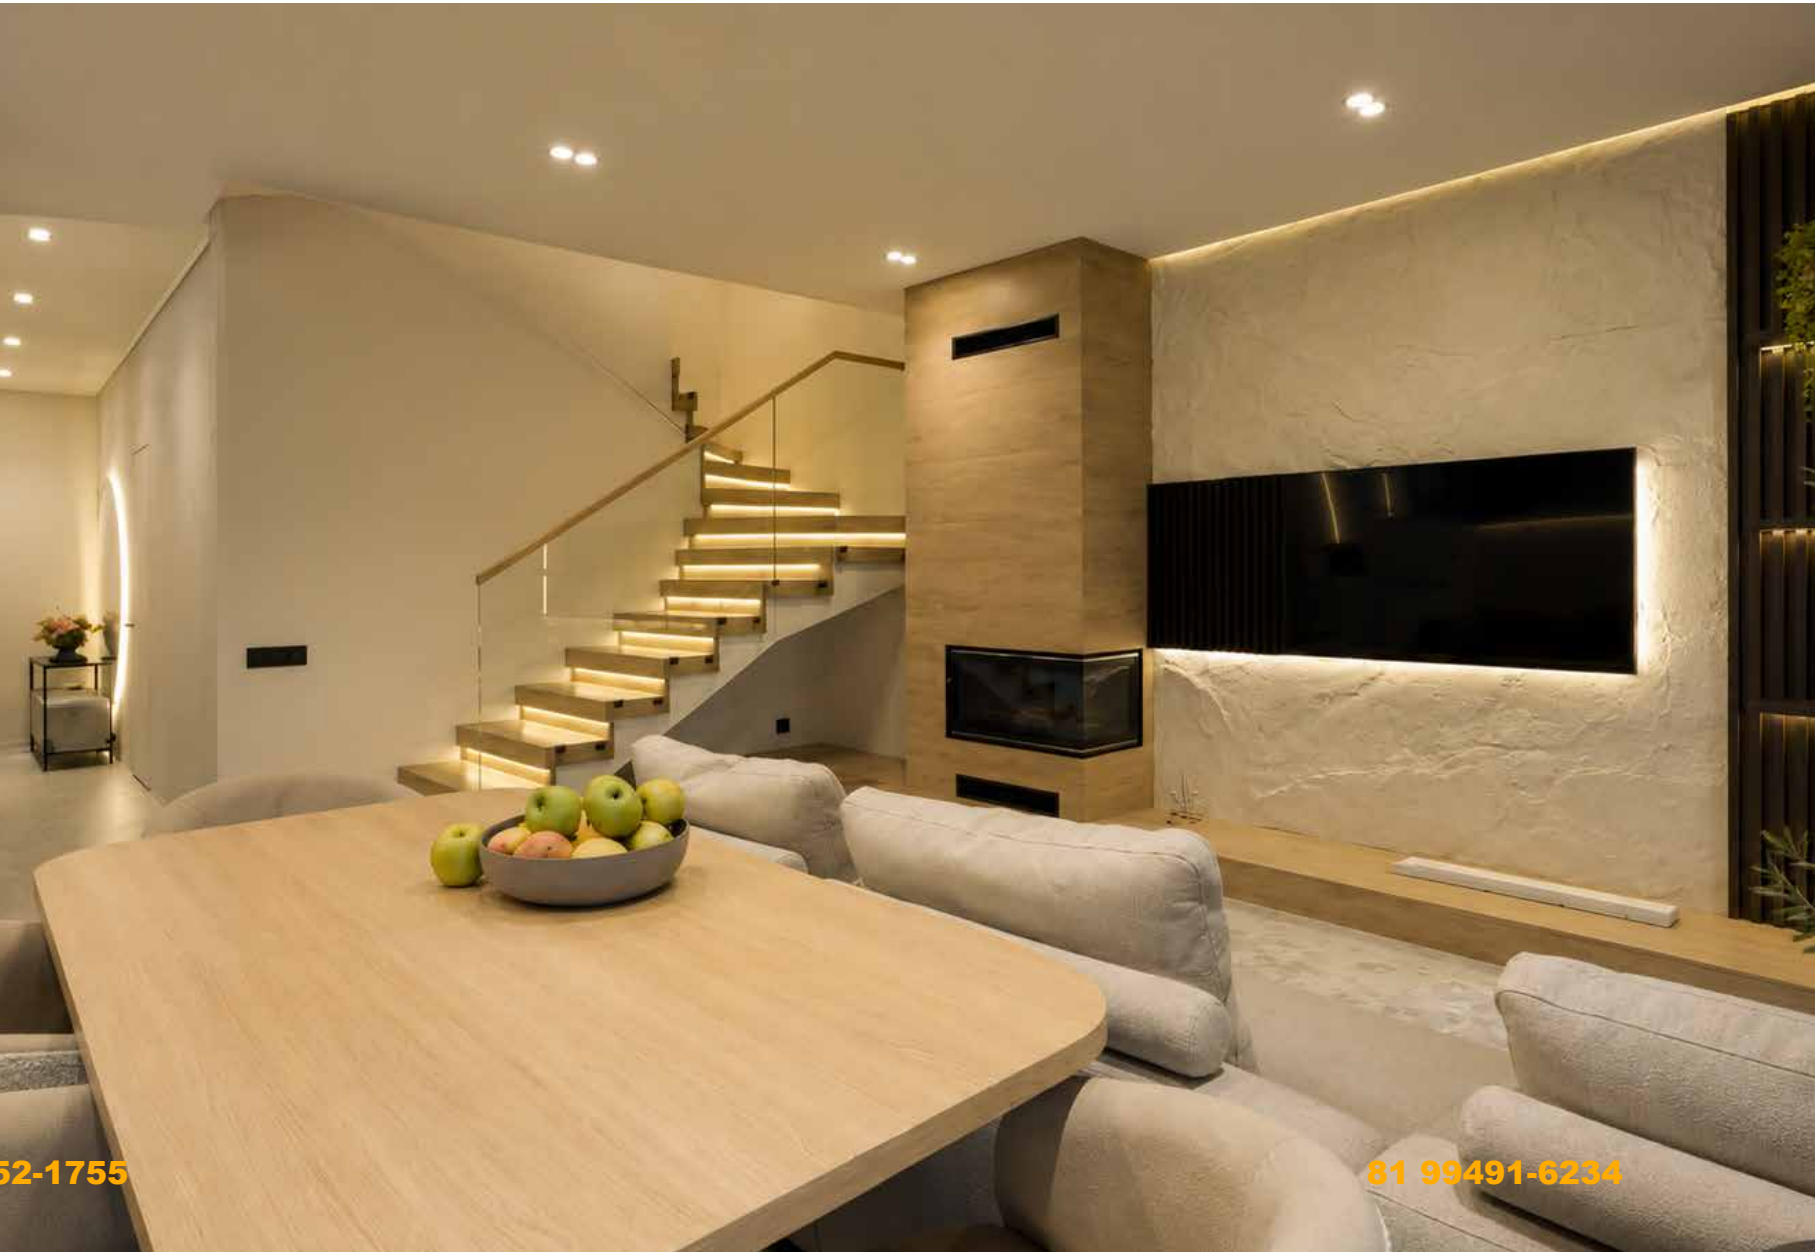

PAR20 CRYSTAL

6W

Incandescente
48W a 50W

2 ANOS

Garantia


Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.3196	SE-110.3197	SE-110.3198	SE-110.3199
CÓDIGO EAN	7908442010799	7908442010805	7908442010812	7908442010829
FLUXO LUMINOSO	510lm	510lm	530lm	550lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	85lm/W	85lm/W	88lm/W	92lm/W
EQUIVALÊNCIA	Incandescente 48W	Incandescente 48W	Incandescente 50W	Incandescente 50W
NÚMERO REGISTRO	002993/2020	002993/2020	002994/2020	002994/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	1200cd			
ÂNGULO	36°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
CORRENTE NOMINAL	50mA(127V) / 35mA(220V)			
FATOR DE POTÊNCIA	0,7			
FREQUÊNCIA	60Hz			
BASE	E27			
PESO	34g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



PAR30 CRYSTAL

10W

Incandescente
65W

IP40

2 ANOS

Garantia


Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-115.1462	SE-115.2863	SE-115.2012	SE-115.1463
CÓDIGO EAN	7898583688561	7908442006587	7898617515177	7898583688585
FLUXO LUMINOSO	780 lm	780 lm	800 lm	860 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	78 lm/W	78 lm/W	80 lm/W	86 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002995/2020	006972/2022	002958/2020	002995/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	1500 cd			
ÂNGULO	38°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
CORRENTE NOMINAL	82mA(127V) / 56mA(220V)			
FATOR DE POTÊNCIA	0,7			
FREQUÊNCIA	60Hz			
BASE	E27			
PESO	83g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



PAR20 CRYSTAL DIMERIZÁVEL

8W

Incandescente
50W

2 ANOS

Garantia


Permite dimerização

Bivolt (85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-110.1441
CÓDIGO EAN	7898583687519
FLUXO LUMINOSO	525 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	66 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002961/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	1150 cd
ÂNGULO	36°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	62mA(127V) / 37mA(220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	60g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



PAR30 CRYSTAL II

10W

Incandescente
65W

IP40

2 ANOS

Garantia


Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-115.3205	SE-115.3206
CÓDIGO EAN	7908442011161	7908442011178
FLUXO LUMINOSO	780lm	800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	78lm/W	80lm/W
NÚMERO REGISTRO	002995/2020	002958/2020
INTENSIDADE LUMINOSA	1500cd	
ÂNGULO	38°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	82mA(127V) / 51mA(220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,7	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	E27	
PESO	69g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.





ILUMINAÇÃO
DECORATIVA

A iluminação decorativa vai além da funcionalidade; ela agrega personalidade, valor estético e emoção aos espaços, criando cenários envolventes que destacam formas, texturas e sensações.

G9

2W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W




2 ANOS


Garantia

Não permite dimerização

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-265.2868	SE-265.2871	SE-265.2869	SE-265.2872	SE-265.2870	SE-265.2873
CÓDIGO EAN	7908442005139	7908442005160	7908442005146	7908442005177	7908442005153	7908442005184
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	180 lm					
EFICIÊNCIA LUMINOSA	90 lm/W					
NÚMERO REGISTRO	007941/2022	006961/2022	007941/2022	006987/2022	005955/2022	006987/2022
ÂNGULO	320°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
CORRENTE NOMINAL	17 mA	10 mA	17 mA	10 mA	17 mA	10 mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,7					
FREQUÊNCIA	60Hz					
BASE	G9					
PESO	4g					
VIDA ÚTIL	15.000 horas					

*Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



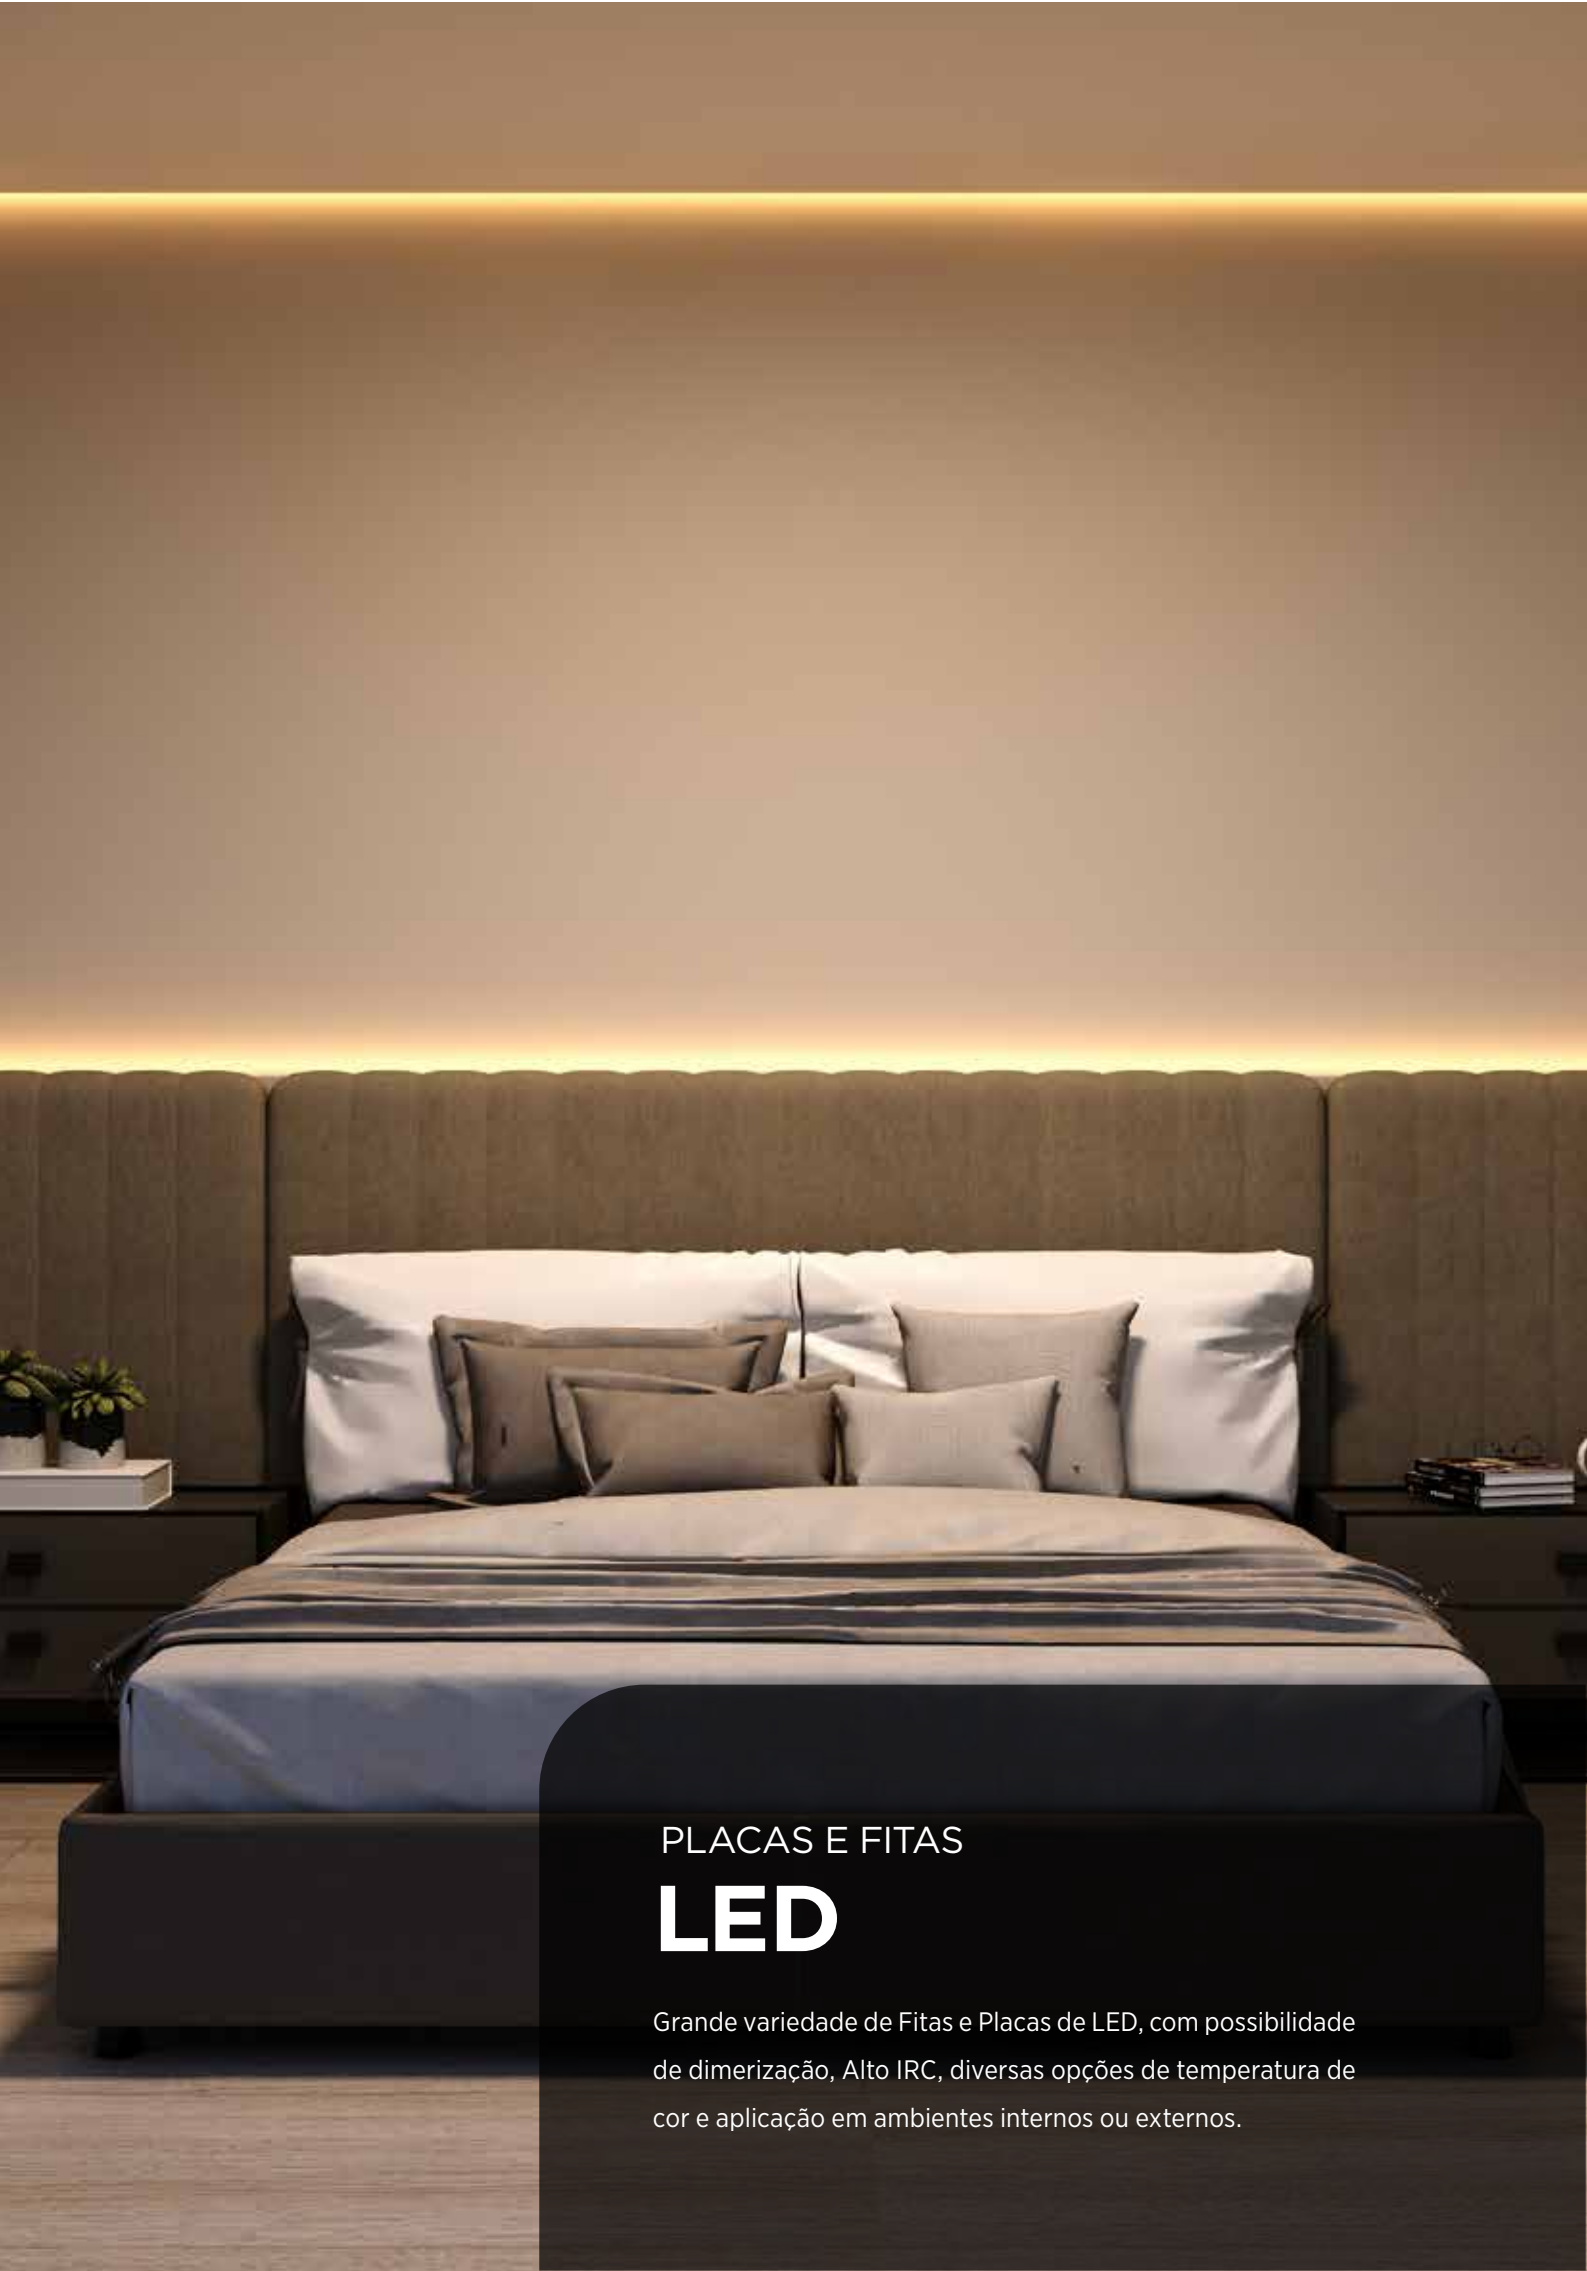

PLACAS E FITAS
LED

Grande variedade de Fitas e Placas de LED, com possibilidade de dimerização, Alto IRC, diversas opções de temperatura de cor e aplicação em ambientes internos ou externos.

FITA 12V
5 METROS

6,5W/m

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-145.3444	SE-145.3445	SE-145.3446
TENSÃO	12V		
FLUXO LUMINOSO	650 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
PESO	40g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



IP20



Garantia 1 ANO



Dimerizável com driver externo



12V

Lançamento



 60 LEDS por metro | 50mm entre pontos de corte

FITA 12V
5 METROS

12W/m

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-145.3447	SE-145.3448	SE-145.3449
FLUXO LUMINOSO	1200 lm/m		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	1000mA		
PESO	50g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



IP20



Garantia 1 ANO



Dimerizável com driver externo



12V

Lançamento



 120 LEDS por metro | 25mm entre pontos de corte

FITA 12V LED A LED
5 METROS

12W/m



IP20



Garantia 1 ANO




Dimerizável com driver externo



12V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-145.3450	SE-145.3451	SE-145.3452
CÓDIGO EAN	7908442014476	7908442014384	7908442015091
FLUXO LUMINOSO	1200 lm/m		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	1000mA		
PESO	62g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



 120 LEDS por metro | 8mm entre pontos de corte

FITA 12V
5 METROS

20W/m



IP20



Garantia 1 ANO





Dimerizável com driver externo



12V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-145.3453	SE-145.3454	SE-145.3455
CÓDIGO EAN	7908442014391	7908442015107	7908442014469
FLUXO LUMINOSO	2000 lm/m		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	1667mA		
PESO	67g		
VIDA ÚTIL	25,000 horas		



 240 LEDS por metro | 12mm entre pontos de corte

FITA 24V
5 METROS

18W/m



IP20



Garantia 1 ANO




Dimerizável com driver externo



24V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-145.3586	SE-145.3459	SE-145.3460	SE-145.3461
CÓDIGO EAN		7908442014421	7908442014445	7908442014483
FLUXO LUMINOSO	1800 lm/m			
ÂNGULO	120°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
CORRENTE NOMINAL	750mA			
PESO	70g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			



 240 LEDS por metro | 50mm entre pontos de corte



Ambiente iluminado com Fita LED

FITA TENSÃO DE REDE
10 METROS

10W/m



IP20



Garantia




Não dimerizável



127V/220V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-155.3500	SE-155.3503	SE-155.3501	SE-155.3504	SE-155.3502	SE-155.3505
CÓDIGO EAN	7908442014773	7908442014742	7908442014766	7908442014780	7908442014759	7908442014858
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	1000 lm					
ÂNGULO	120°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
CORRENTE NOMINAL	79mA	45mA	79mA	45mA	79mA	45mA
PESO	106g					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					



 120 LEDS por metro | 100mm entre pontos de corte

FITA TENSÃO DE REDE
10 METROS

15W/m



IP20



Garantia




Não dimerizável



127V/220V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-155.3506	SE-155.3509	SE-155.3507	SE-155.3510	SE-155.3508	SE-155.3511
CÓDIGO EAN	7908442014841	7908442014803	7908442014810	7908442014872	7908442014797	7908442014834
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	1500 lm					
ÂNGULO	120°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
CORRENTE NOMINAL	118mA	68mA	118mA	68mA	118mA	68mA
PESO	125g					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					



 192 LEDS por metro | 63mm entre pontos de corte

FITA TENSÃO DE REDE
10 METROS

18W/m



IP20



Garantia




Não dimerizável



127V/220V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-155.3512	SE-155.3515	SE-155.3513	SE-155.3516	SE-155.3514	SE-155.3517
CÓDIGO EAN	7908442015251	7908442015152	7908442014865	7908442014902	7908442014827	7908442014933
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	1800 lm					
ÂNGULO	120°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
CORRENTE NOMINAL	142mA	82mA	142mA	82mA	142mA	82mA
PESO	140g					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					



 240 LEDS por metro | 100mm entre pontos de corte



FITA TENSÃO DE REDE
100 METROS

10W/m



IP67



1 ANO
Garantia




Não
dimerizável



127V/220V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-155.3488	SE-155.3491	SE-155.3489	SE-155.3492	SE-155.3490	SE-155.3493
CÓDIGO EAN	7908442014681	7908442014711	7908442014698	7908442015206	7908442015176	7908442015213
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	1000 lm					
ÂNGULO	120°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Pode ser utilizado em áreas externas					
CORRENTE NOMINAL	79mA	45mA	79mA	45mA	79mA	45mA
PESO	3100g					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					



 120 LEDS por metro | 100mm entre pontos de corte

Ambiente iluminado
com Fita LED



FITA TENSÃO DE REDE
100 METROS

15W/m



IP67



1 ANO
Garantia




Não
dimerizável



127V/220V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-155.3494	SE-155.3497	SE-155.3495	SE-155.3498	SE-155.3496	SE-155.3499
CÓDIGO EAN	7908442014674	7908442014728	7908442014704	7908442014735	7908442015244	7908442015190
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	1500 lm					
ÂNGULO	120°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Pode ser utilizado em áreas externas					
CORRENTE NOMINAL	118mA	68mA	118mA	68mA	118mA	68mA
PESO	5200g					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					



 240 LEDs por metro | 50mm entre pontos de corte

FITA COB LED 12V
5 METROS

10W/m



IP20



1 ANO
Garantia




Dimerizável
com driver
externo



12V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-160.3456	SE-160.3457	SE-160.3458
CÓDIGO EAN	7908442015114	7908442015220	7908442015138
FLUXO LUMINOSO	1000 lm/m		
ÂNGULO	180°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	833mA		
PESO	70g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



 COB | 21mm entre pontos de corte

Ambiente iluminado
com Fita LED



FITA COB TENSÃO DE REDE
10 METROS

18W/m



IP20



Garantia




Não dimerizável



127V/220V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-155.3482	SE-155.3485	SE-155.3483	SE-155.3486	SE-155.3484	SE-155.3487
CÓDIGO EAN	7908442014636	7908442015237	7908442014605	7908442014650	7908442014643	7908442014667
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	1800 lm					
ÂNGULO	180°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
CORRENTE NOMINAL	142mA	82mA	142mA	82mA	142mA	82mA
PESO	176g					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					



COB | 100mm entre pontos de corte

FITA COB TENSÃO DE REDE
10 METROS

10W/m



IP20



Garantia




Não dimerizável



127V/220V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-155.3476	SE-155.3479	SE-155.3477	SE-155.3480	SE-155.3478	SE-155.3481
CÓDIGO EAN	7908442014575	7908442014612	7908442014568	7908442015121	7908442014629	7908442014599
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	1000 lm					
ÂNGULO	180°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
CORRENTE NOMINAL	79mA	45mA	79mA	45mA	79mA	45mA
PESO	176g					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					



COB | 100mm entre pontos de corte

FITA COB TENSÃO DE REDE IP67
100 METROS

12W/m



IP67



Garantia




Não dimerizável



127V/220V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-155.3532	SE-155.3535	SE-155.3533	SE-155.3536	SE-155.3534	SE-155.3537
CÓDIGO EAN	7908442015060	7908442015053	7908442015183	7908442015046	7908442015077	7908442015084
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	1200 lm					
ÂNGULO	180°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Pode ser utilizado em áreas externas					
CORRENTE NOMINAL	94mA	55mA	94mA	55mA	94mA	55mA
PESO	6300g					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					



COB | 100mm entre pontos de corte

FITA NEON 12V IP67
5 METROS

10W/m




IP67



Garantia


Não dimerizável


12V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-165.3462	SE-165.3463	SE-165.3464
CÓDIGO EAN	7908442014407	7908442014414	7908442014520
FLUXO LUMINOSO	1000 lm/m		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Pode ser utilizado em áreas externas		
CORRENTE NOMINAL	833mA		
PESO	325g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		





120 LEDS por metro | 25mm entre pontos de corte



FITA NEON 12V IP67
100 METROS

10W/m




IP67



Garantia


Não dimerizável


12V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-165.3469	SE-165.3470	SE-165.3471
CÓDIGO EAN	7908442014513	7908442014490	7908442014506
FLUXO LUMINOSO	1000 lm/m		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Pode ser utilizado em áreas externas		
CORRENTE NOMINAL	833mA		
PESO	6200g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		






120 LEDS por metro | 25mm entre pontos de corte

FITA NEON COLOR 12V IP67
5 METROS

10W/m

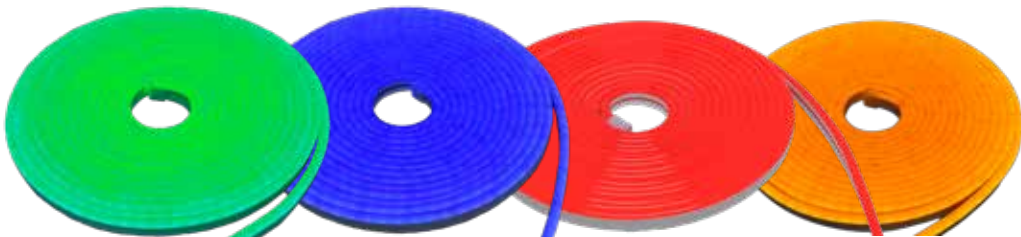


IP67



Garantia


Não dimerizável


12V

Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	VERDE	AZUL	VERMELHO	AMARELO
REFERÊNCIA	SE-165.3465	SE-165.3466	SE-165.3467	SE-165.3468
CÓDIGO EAN	7908442015169	7908442014438	7908442014452	7908442015145
FLUXO LUMINOSO	-			
ÂNGULO	120°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Pode ser utilizado em áreas externas			
CORRENTE NOMINAL	833mA			
PESO	325g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			





120 LEDS por metro | 25mm entre pontos de corte


FITA NEON COLOR 12V IP67
100 METROS

10W/m



Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	VERDE	AZUL	VERMELHO	AMARELO
REFERÊNCIA	SE-165.3472	SE-165.3473	SE-165.3474	SE-165.3475
CÓDIGO EAN	7908442014544	7908442014551	7908442014537	7908442014582
FLUXO LUMINOSO	-			
ÂNGULO	120°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Pode ser utilizado em áreas externas			
CORRENTE NOMINAL	833mA			
PESO	6200g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

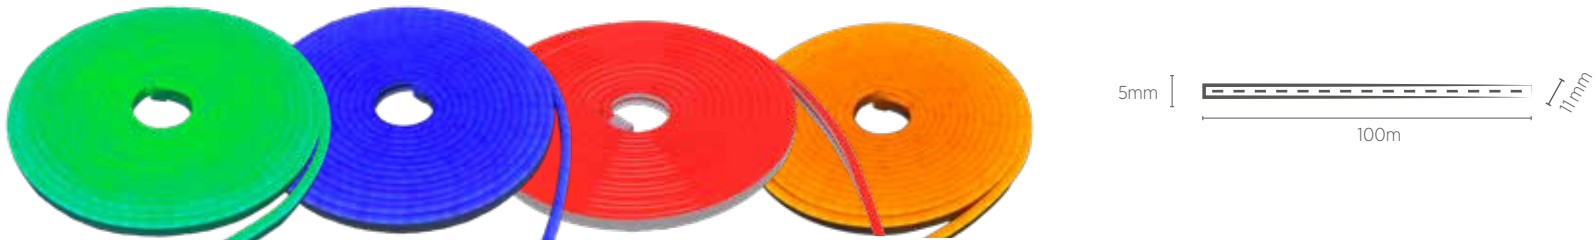

120 LEDS por metro | 25mm entre pontos de corte


FITA TENSÃO DE REDE NEON COLOR
100 METROS

12W/m



Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	VERDE		AZUL		VERMELHO		AMARELO	
REFERÊNCIA	SE-155.3521	SE-155.3528	SE-155.3522	SE-155.3529	SE-155.3523	SE-155.3530	SE-155.3524	SE-155.3531
CÓDIGO EAN	7908442014926	7908442015008	7908442014940	7908442015022	7908442014957	7908442015015	7908442014964	7908442015039
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°							
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Pode ser utilizado em áreas externas							
CORRENTE NOMINAL	94mA	55mA	94mA	55mA	94mA	55mA	94mA	55mA
PESO	6200g							
VIDA ÚTIL	25.000 horas							

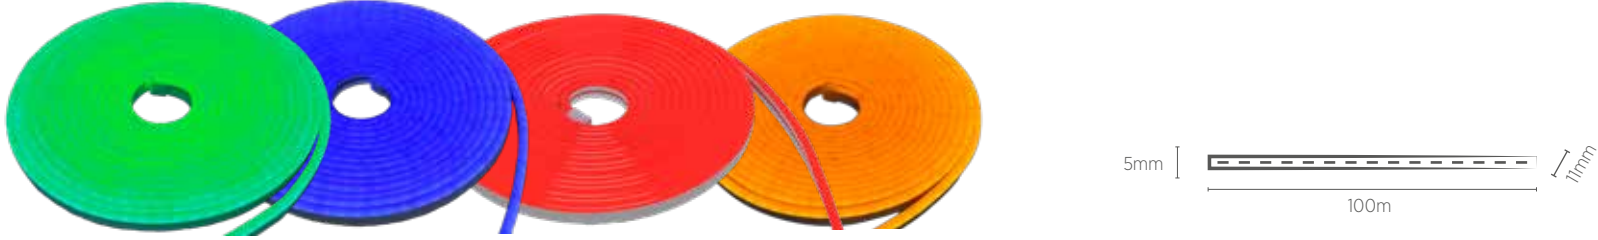

120 LEDS por metro | 200mm entre pontos de corte

FITA TENSÃO DE REDE NEON
IP67 100 METROS

12W/m



Lançamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-155.3518	SE-155.3525	SE-155.3519	SE-155.3526	SE-155.3520	SE-155.3527
CÓDIGO EAN	7908442014896	7908442014971	7908442014889	7908442014988	7908442014919	7908442014995
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	1200 lm					
ÂNGULO	120°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Pode ser utilizado em áreas externas					
CORRENTE NOMINAL	94mA	55mA	94mA	55mA	94mA	55mA
PESO	6200g					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					




120 LEDS por metro | 200mm entre pontos de corte




ACESSÓRIOS PARA FITA 8MM

CONECTOR
FONTE x FITA 2 FIOS



REFERÊNCIA	SE-275.2143
CÓDIGO EAN	7898617517201

CONECTOR
FITA x FITA TIPO EMENDA



REFERÊNCIA	SE-275.2144
CÓDIGO EAN	7898617517218

CONECTOR
FITA x FITA TIPO “L”



REFERÊNCIA	SE-275.2145
CÓDIGO EAN	7898617517225

CONECTOR
FITA x FITA TIPO “T”



REFERÊNCIA	SE-275.2146
CÓDIGO EAN	7898617517232

ACESSÓRIOS PARA FITA NANO LED 12V



CONECTOR FITA -
FITA NANO LED 12V

REFERÊNCIA	SE-275.3146
CÓDIGO EAN	7908442009618



CONECTOR COM CABO
FONTE PARA FITA NANO LED 12V

REFERÊNCIA	SE-275.3147
CÓDIGO EAN	7908442009625



Ambiente iluminado
com Fita LED

CONECTORES

CONECTOR REDE x FITA TENSÃO DE REDE
IP67 120LEDs/m

REFERÊNCIA
SE-320.3539



CONECTOR REDE x FITA TENSÃO DE REDE IP67
240LEDs/m

REFERÊNCIA
SE-320.3540



CONECTOR REDE x FITA TENSÃO DE REDE COB
IP67

REFERÊNCIA
SE-320.3541



CONECTOR REDE x FITA TENSÃO DE REDE NEON
IP67

REFERÊNCIA
SE-320.3542



CONECTOR FONTE x FITA NEON 12V

REFERÊNCIA
SE-305.3543



CONECTOR REDE x FITA TENSÃO DE REDE IP67
120LEDs/m

REFERÊNCIA
SE-320.3584



CONECTOR REDE x FITA TENSÃO DE REDE IP67
240LEDs/m

REFERÊNCIA
SE-320.3585





COLLEZIONE
LUCE LINEARE
ELEGANCE IN EVERY LINE



ANJO THAY REPRESENTAÇÕES
MILANO
SOMENTE PERFIL

LANÇAMENTO

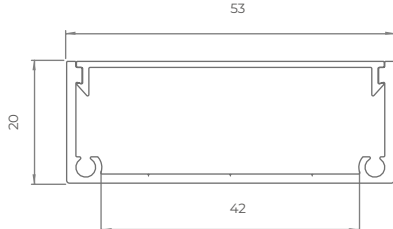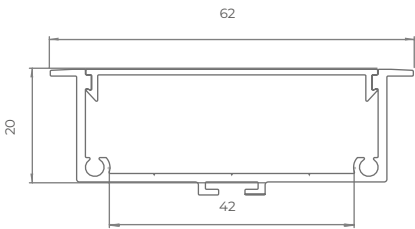

EMBUTIR: Acompanha molas de instalação.

SOBREPOR: Acompanha parafusos de fixação.

1 METRO

2 METROS

3 METROS

	1 METRO	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3274	SE-255.3276
	DIMENSÕES	1000 x 62 x 20 mm	
	NICHO	1000 x 54 x 20 mm	
	PESO	501g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3275	SE-255.3277
	DIMENSÕES	1000 x 53 x 20 mm	
	PESO	501g	


	2 METROS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3278	SE-255.3280
	DIMENSÕES	2000 x 62 x 20 mm	
	NICHO	2000 x 54 x 20 mm	
	PESO	1015g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3279	SE-255.3281
	DIMENSÕES	2000 x 53 x 20 mm	
	PESO	1015g	

	3 METROS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3282	SE-255.3284
	DIMENSÕES	3000 x 62 x 20 mm	
	NICHO	3000 x 54 x 20 mm	
	PESO	1520g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3283	SE-255.3285
	DIMENSÕES	3000 x 53 x 20 mm	
	PESO	1520g	



ARTEMIO CASTRO

AMALFI

SOMENTE PERFIL

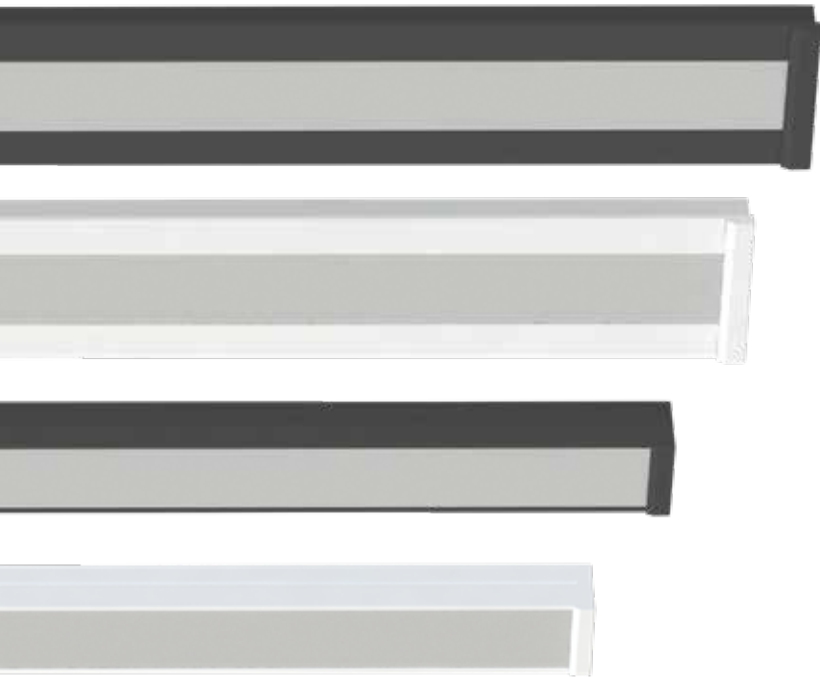

LANÇAMENTO

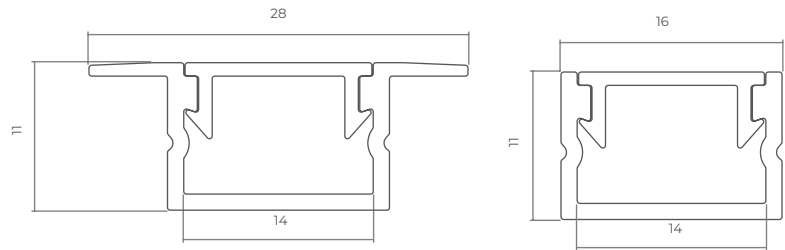

EMBUTIR: Acompanha presilhas de instalação.

SOBREPOR: Acompanha presilhas de fixação.

1 METRO

2 METROS

3 METROS

	1 METRO	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3286	SE-255.3288
	DIMENSÕES	1000 x 28 x 11 mm	
	NICHO	1000 x 21 x 11 mm	
	PESO	201g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3287	SE-255.3289
	DIMENSÕES	1000 x 16 x 11 mm	
	PESO	201g	

	2 METROS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3290	SE-255.3292
	DIMENSÕES	2000 x 28 x 11 mm	
	NICHO	2000 x 21 x 11 mm	
	PESO	400g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3291	SE-255.3293
	DIMENSÕES	2000 x 16 x 11 mm	
	PESO	400g	

	3 METROS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3294	SE-255.3296
	DIMENSÕES	3000 x 28 x 11 mm	
	NICHO	3000 x 21 x 11 mm	
	PESO	595g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3295	SE-255.3297
	DIMENSÕES	3000 x 16 x 11 mm	
	PESO	595g	


ANJO THAY REPRESENTAÇÕES

PORTO FINO

SOMENTE PERFIL



LANÇAMENTO



SOBREPOR: Acompanha parafusos de fixação.

1 METRO

2 METROS

3 METROS

	1 METRO	BRANCO	JET BLACK
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3310	SE-255.3311
	DIMENSÕES	1000 x 16 x 16 mm	
	PESO	180g	




	2 METROS	BRANCO	JET BLACK
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3312	SE-255.3313
	DIMENSÕES	2000 x 16 x 16 mm	
	PESO	360g	

	3 METROS	BRANCO	JET BLACK
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3314	SE-255.3315
	DIMENSÕES	3000 x 16 x 16 mm	
	PESO	530g	

ARTEMIO CASTRO

TRENTO

SOMENTE PERFIL

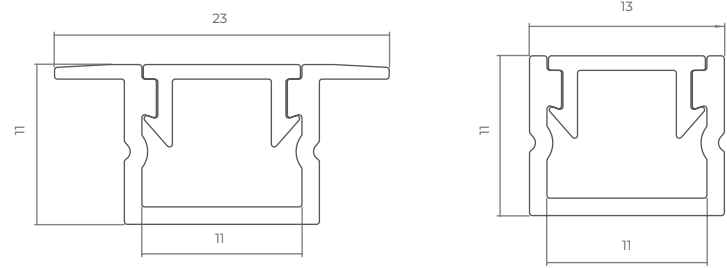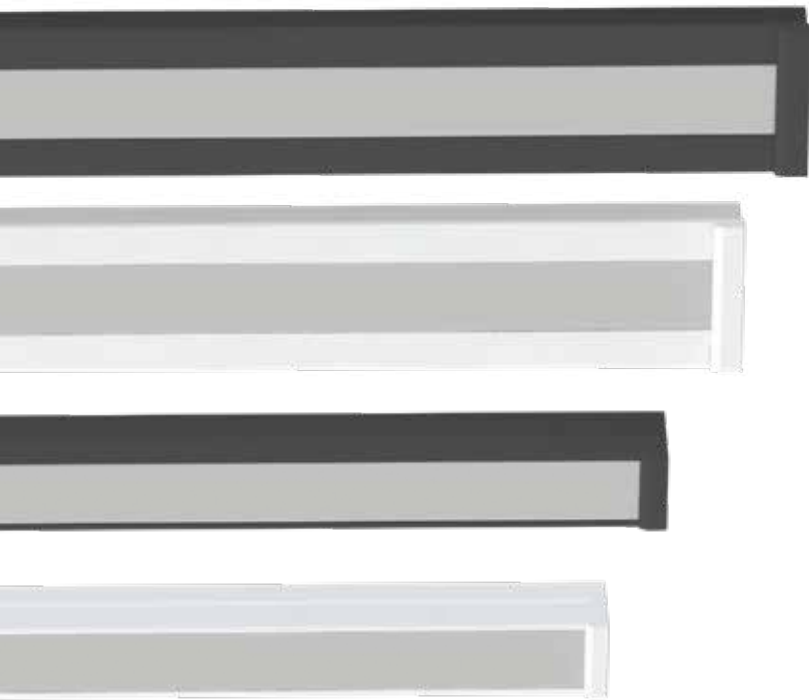

EMBUTIR: Acompanha presilhas de instalação.

SOBREPOR: Acompanha presilhas de fixação.

1 METRO

2 METROS

3 METROS

	1 METRO	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3262	SE-255.3264
	DIMENSÕES	1000 x 23 x 11 mm	
	NICHO	1000 x 16 x 11 mm	
	PESO	650g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3263	SE-255.3265
	DIMENSÕES	1000 x 13 x 11 mm	
	PESO	650g	



	2 METROS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3266	SE-255.3268
	DIMENSÕES	2000 x 23 x 11 mm	
	NICHO	2000 x 16 x 11 mm	
	PESO	1290g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3267	SE-255.3269
	DIMENSÕES	2000 x 13 x 11 mm	
	PESO	1290g	

	3 METROS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3270	SE-255.3272
	DIMENSÕES	3000 x 23 x 11 mm	
	NICHO	3000 x 16 x 11 mm	
	PESO	1930g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3271	SE-255.3273
	DIMENSÕES	3000 x 13 x 11 mm	
	PESO	1930g	

ANJO THAY REPRESENTAÇÕES

SARDEGNA

SOMENTE PERFIL

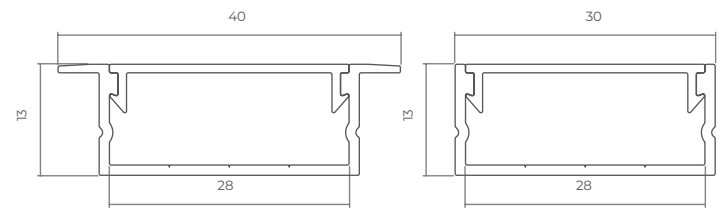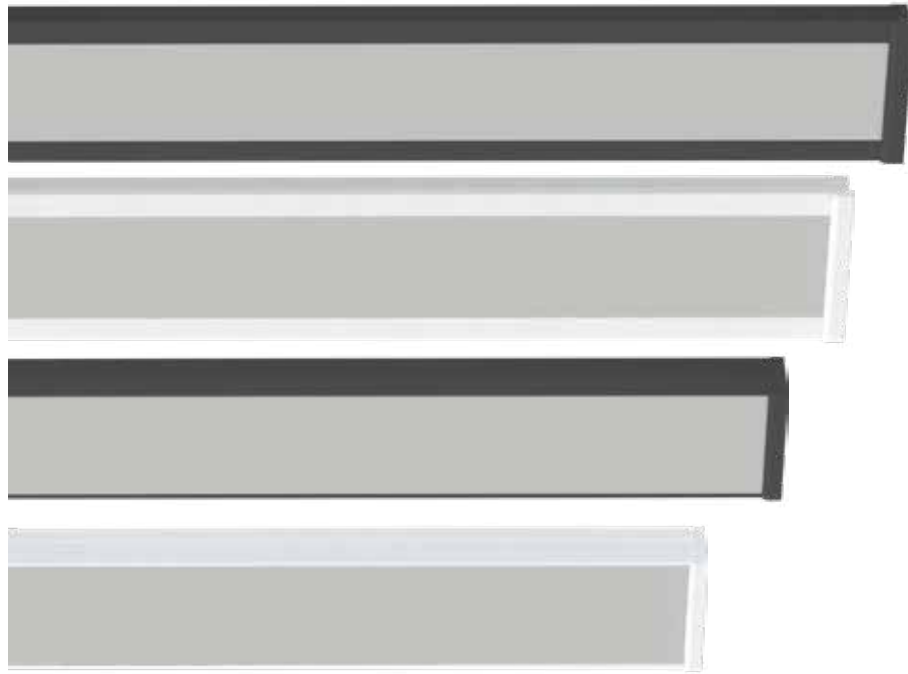

EMBUTIR: Acompanha presilhas de instalação.

SOBREPOR: Acompanha presilhas de fixação.

1 METRO

2 METROS

3 METROS

	1 METRO	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3250	SE-255.3252
	DIMENSÕES	1000 x 40 x 13 mm	
	NICHO	1000 x 33 x 13 mm	
	PESO	256g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3251	SE-255.3253
	DIMENSÕES	1000 x 30 x 13 mm	
	PESO	256g	

	2 METROS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3254	SE-255.3256
	DIMENSÕES	2000 x 40 x 13 mm	
	NICHO	2000 x 33 x 13 mm	
	PESO	510g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3255	SE-255.3257
	DIMENSÕES	2000 x 30 x 13 mm	
	PESO	510g	

	3 METROS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3258	SE-255.3260
	DIMENSÕES	3000 x 40 x 13 mm	
	NICHO	3000 x 33 x 13 mm	
	PESO	760g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3259	SE-255.3261
	DIMENSÕES	3000 x 30 x 13 mm	
	PESO	760g	

ARTEMIO CASTRO

TORINO

SOMENTE PERFIL




LANÇAMENTO



IP40



Garantia

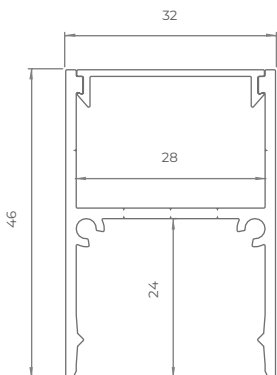

SOBREPOR: Acompanha presilhas de fixação.

1 METRO

2 METROS

3 METROS

1 METRO		BRANCO	JET BLACK
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3304	SE-255.3305
	DIMENSÕES	1000 x 32 x 46 mm	
	PESO	650g	

2 METROS		BRANCO	JET BLACK
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3306	SE-255.3307
	DIMENSÕES	2000 x 32 x 46 mm	
	PESO	1290g	

3 METROS		BRANCO	JET BLACK
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3308	SE-255.3309
	DIMENSÕES	3000 x 32 x 46 mm	
	PESO	1930g	

ANJO THAY REPRESENTAÇÕES

ROMA

SOMENTE PERFIL




LANÇAMENTO



IP20



Garantia

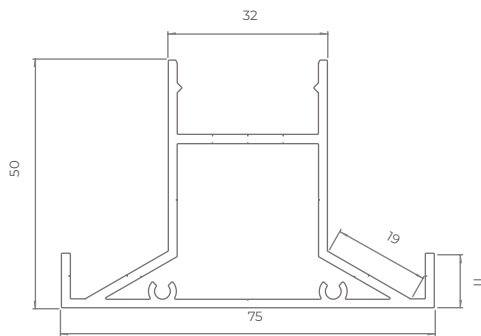

SOBREPOR: Acompanha presilhas de fixação.

1 METRO

2 METROS

3 METROS

1 METRO		BRANCO	JET BLACK
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3298	SE-255.3299
	DIMENSÕES	1000 x 75 x 50 mm	
	PESO	1230g	


2 METROS		BRANCO	JET BLACK
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3300	SE-255.3301
	DIMENSÕES	2000 x 75 x 50 mm	
	PESO	1650g	

3 METROS		BRANCO	JET BLACK
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3302	SE-255.3303
	DIMENSÕES	3000 x 75 x 50 mm	
	PESO	2450g	


ARTEMIO CASTRO

SARDEGNA

ACESSÓRIOS

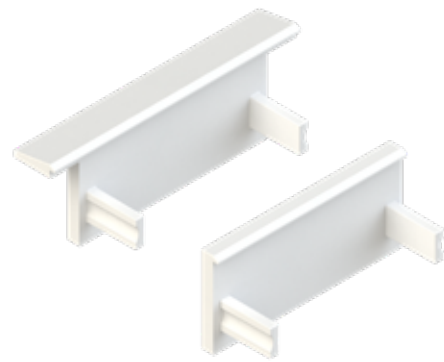

TAMPAS

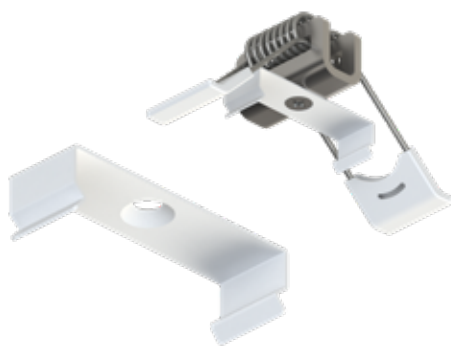

PRESILHAS




DIFUSOR

	NOME	COR	REFERÊNCIA
EMBUTIR	TAMPA PERFIL SARDEGNA	BRANCO	SE-275.3402
	TAMPA PERFIL SARDEGNA	PRETO	SE-275.3403
	PRESILHA PERFIL SARDEGNA	BRANCO	SE-275.3426
	PRESILHA PERFIL SARDEGNA	PRETO	SE-275.3427
SOBREPOR	TAMPA PERFIL SARDEGNA	BRANCO	SE-275.3410
	TAMPA PERFIL SARDEGNA	PRETO	SE-275.3411
	PRESILHA PERFIL SARDEGNA	BRANCO	SE-275.3424
	PRESILHA PERFIL SARDEGNA	PRETO	SE-275.3425
	DIFUSOR PERFIL SARDEGNA 3M		SE-275.3438

ANJO THAY REPRESENTAÇÕES

TRENTO

ACESSÓRIOS

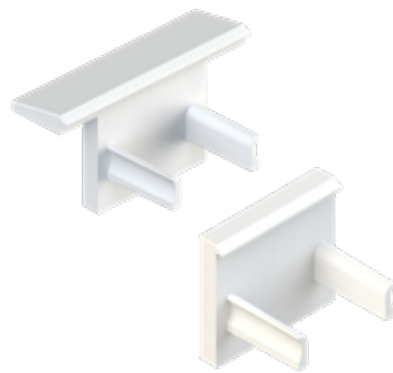

TAMPAS



PRESILHAS



DIFUSOR

	NOME	COR	REFERÊNCIA
EMBUTIR	TAMPA PERFIL TRENTO	BRANCO	SE-275.3404
	TAMPA PERFIL TRENTO	PRETO	SE-275.3405
	PRESILHA PERFIL TRENTO	BRANCO	SE-275.3430
	PRESILHA PERFIL TRENTO	PRETO	SE-275.3431
SOBREPOR	TAMPA PERFIL TRENTO	BRANCO	SE-275.3412
	TAMPA PERFIL TRENTO	PRETO	SE-275.3413
	PRESILHA PERFIL TRENTO	BRANCO	SE-275.3428
	PRESILHA PERFIL TRENTO	PRETO	SE-275.3429
	DIFUSOR PERFIL TRENTO 3M		SE-275.3439

PORTO FINO

ACESSÓRIOS



TAMPAS




DIFUSOR

	NOME	COR	REFERÊNCIA
SOBREPOR	TAMPA PERFIL PORTO FINO	BRANCO	SE-275.3422
	TAMPA PERFIL PORTO FINO	PRETO	SE-275.3423
	DIFUSOR PERFIL PORTO FINO 3M	BRANCO	SE-275.3443

TORINO

ACESSÓRIOS



TAMPAS



PRESILHAS




DIFUSOR

	NOME	COR	REFERÊNCIA
SOBREPOR	TAMPA PERFIL TORINO	BRANCO	SE-275.3420
	TAMPA PERFIL TORINO	PRETO	SE-275.3421
	PRESILHA PERFIL TORINO	PRETO	SE-275.3436
	DIFUSOR PERFIL TORINO 3M		SE-275.3442


ARTEMIO CASTRO

AMALFI

ACESSÓRIOS

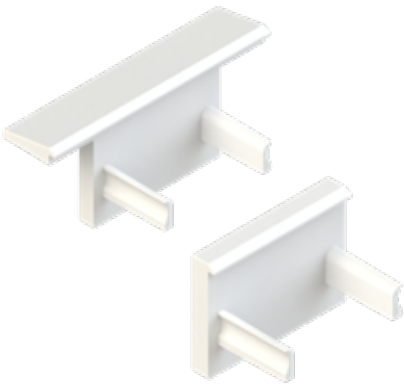

TAMPAS

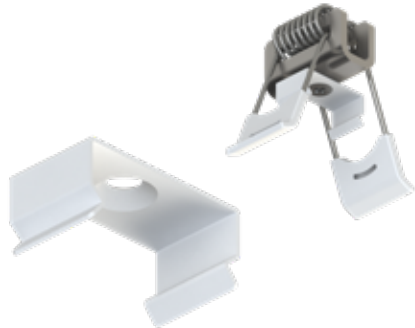

PRESILHAS




DIFUSOR


	NOME	COR	REFERÊNCIA
EMBUTIR	TAMPA PERFIL AMALFI	BRANCO	SE-275.3408
	TAMPA PERFIL AMALFI	PRETO	SE-275.3409
	PRESILHA PERFIL AMALFI	BRANCO	SE-275.3434
	PRESILHA PERFIL AMALFI	PRETO	SE-275.3435
SOBREPOR	TAMPA PERFIL AMALFI	BRANCO	SE-275.3416
	TAMPA PERFIL AMALFI	PRETO	SE-275.3417
	PRESILHA PERFIL AMALFI	BRANCO	SE-275.3432
	PRESILHA PERFIL AMALFI	PRETO	SE-275.3433
	DIFUSOR PERFIL AMALFI 3M		SE-275.3441

ROMA

ACESSÓRIOS



TAMPAS

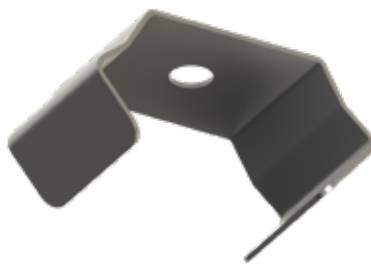


PRESILHAS

	NOME	COR	REFERÊNCIA
SOBREPOR	TAMPA PERFIL PORTO FINO	BRANCO	SE-275.3418
	TAMPA PERFIL PORTO FINO	PRETO	SE-275.3419
	PRESILHA PERFIL PORTO FINO	PRETO	SE-275.3436

ANJO THAY REPRESENTAÇÕES

MILANO

ACESSÓRIOS

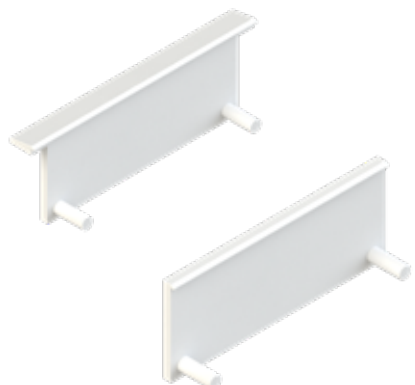

TAMPAS



DIFUSOR

	NOME	COR	REFERÊNCIA
EMBUTIR	TAMPA PERFIL MILANO	BRANCO	SE-275.3406
	TAMPA PERFIL MILANO	PRETO	SE-275.3407
SOBREPOR	PRESILHA PERFIL MILANO	BRANCO	SE-275.3414
	PRESILHA PERFIL MILANO	PRETO	SE-275.3415
	DIFUSOR PERFIL MILANO 3M		SE-275.3440





LINEAR LIGHTING SYSTEM


Luz de verdade, em sua melhor forma. Os novos perfis Linear Lighting System da SAVEENERGY oferecem linhas contínuas de iluminação com liberdade criativa para os mais diversos projetos.

LLS FLEX I

SOMENTE PERFIL | NÃO ACOMPANHA FONTE LUMINOSA




EMBUTIR

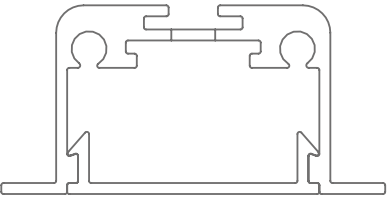

Acompanha Molas de Instalação




SOBREPOR



Acompanha parafusos de fixação




NO FRAME



Acompanha molas de instalação

Sistema de fixação evita o descolamento da fonte luminosa



ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

Pronto para Embutir, Sobrepor e No Frame



Garantia



Diversas possibilidades de layout



Fácil instalação



Difusor antiofuscamento


LLS FLEX I
SOMENTE PERFIL

1 METRO

2 ANOS
Garantia

1 metro
Comprimento

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
	REFERÊNCIA	SE-255.1823	SE-255.1825
EMBITIR	CÓDIGO EAN	7898617514521	7898617514545
	NICHO	1000 x 28 x 33 mm	
	PESO	375g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1824	SE-255.1826
	CÓDIGO EAN	7898617514538	7898617514552
	PESO	300g	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO		40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	

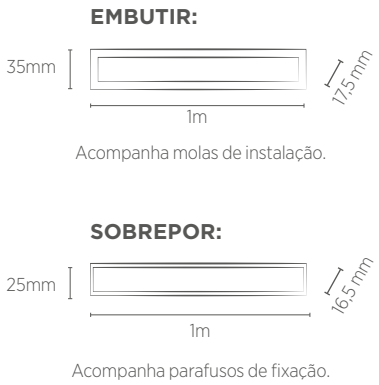


LLS FLEX I
SOMENTE PERFIL

3 METROS

2 ANOS
Garantia

3 metros
Comprimento

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
	REFERÊNCIA	SE-255.2003	SE-255.2005
EMBITIR	CÓDIGO EAN	7898617515092	7898617515115
	NICHO	3000 x 28 x 33 mm	
	PESO	1125g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.2004	SE-255.2006
	CÓDIGO EAN	7898617515108	7898617515122
	PESO	900g	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO		40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	

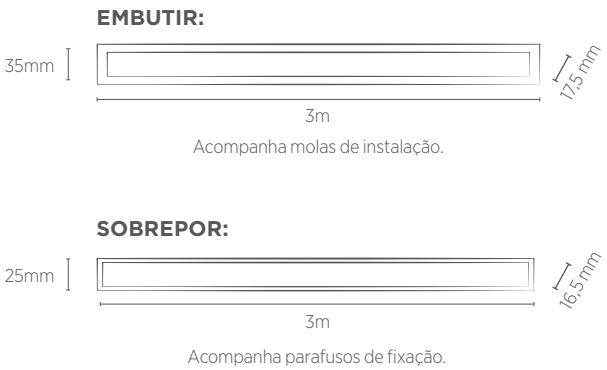


LLS FLEX I
SOMENTE PERFIL

2 METROS

2 ANOS
Garantia

2 metros
Comprimento

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
	REFERÊNCIA	SE-255.1827	SE-255.1829
EMBITIR	CÓDIGO EAN	7898617514569	7898617514583
	NICHO	2000 x 28 x 33 mm	
	PESO	750g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1828	SE-255.1830
	CÓDIGO EAN	7898617514576	7898617514590
	PESO	600g	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO		40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	

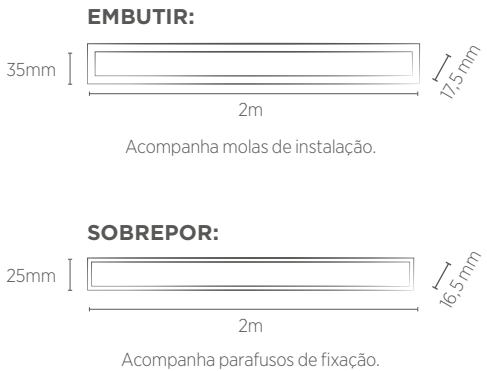

LLS FLEX I NO FRAME
SOMENTE PERFIL

1 E 2 METROS

2 ANOS
Garantia

1 metro
Comprimento

2 metros
Comprimento


	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
	REFERÊNCIA	SE-255.2029
1 METRO	CÓDIGO EAN	7898617515634
	NICHO	1002 x 29 x 35 mm
	PESO	300g
2 METROS	REFERÊNCIA	SE-255.2030
	CÓDIGO EAN	7898617515641
	NICHO	2002 x 29 x 35 mm
	PESO	600g
ÍNDICE DE PROTEÇÃO		40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas



ACESSÓRIOS

TAMPA

EMBUTIR / SOBREPOR

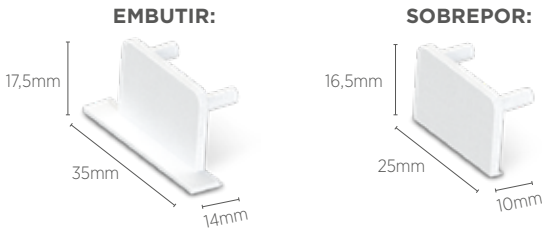

2 ANOS
Garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
REFERÊNCIA	SE-275.2104	SE-275.2105
CÓDIGO EAN	7898617516815	7898617516822
PESO	1,2 g	
REFERÊNCIA	SE-275.2106	SE-275.2107
CÓDIGO EAN	7898617516839	7898617516846
PESO	1 g	

DIFUSOR



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
REFERÊNCIA	SE-275.3437
DIMENSÕES	23x5,7x3000mm
PESO	130g

MOLA PARA LLS FLEX

EMBUTIR




2 ANOS
Garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
REFERÊNCIA	SE-275.2007
CÓDIGO EAN	7898617515146
PESO	12g

PINOS DE CONEXÃO RETA

2 ANOS
Garantia



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
REFERÊNCIA	SE-275.1845
CÓDIGO EAN	7898617515139
PESO	2 g

PLACA DE LED PARA PERFIL

COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS

2 ANOS
Garantia

Dimerizável
com driver
externo

12V


25W - 1 METRO



90 LEDs/m

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-275.2255	SE-275.2252	SE-275.2249
CÓDIGO EAN	7898617518901	7898617518871	7898617518840
FLUXO LUMINOSO	1300 lm		
IRC	≥80		
PESO	32g		

Distância entre os pontos de corte: 33 mm



PLACA DE LED PARA PERFIL

COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS

2 ANOS
Garantia

Dimerizável
com driver
externo

12V


50W - 2 METROS



90 LEDs/m

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-275.2256	SE-275.2253	SE-275.2250
CÓDIGO EAN	7898617518918	7898617518888	7898617518857
FLUXO LUMINOSO	2600 lm		
IRC	≥80		
PESO	65g		

Distância entre os pontos de corte: 33 mm



PLACA DE LED PARA PERFIL

COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS

2 ANOS
Garantia

Dimerizável
com driver
externo

12V


75W - 3 METROS




90 LEDs/m

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-275.2257	SE-275.2254	SE-275.2251
CÓDIGO EAN	7898617518925	7898617518895	7898617518864
FLUXO LUMINOSO	3900 lm		
IRC	≥80		
PESO	97g		

Distância entre os pontos de corte: 33 mm



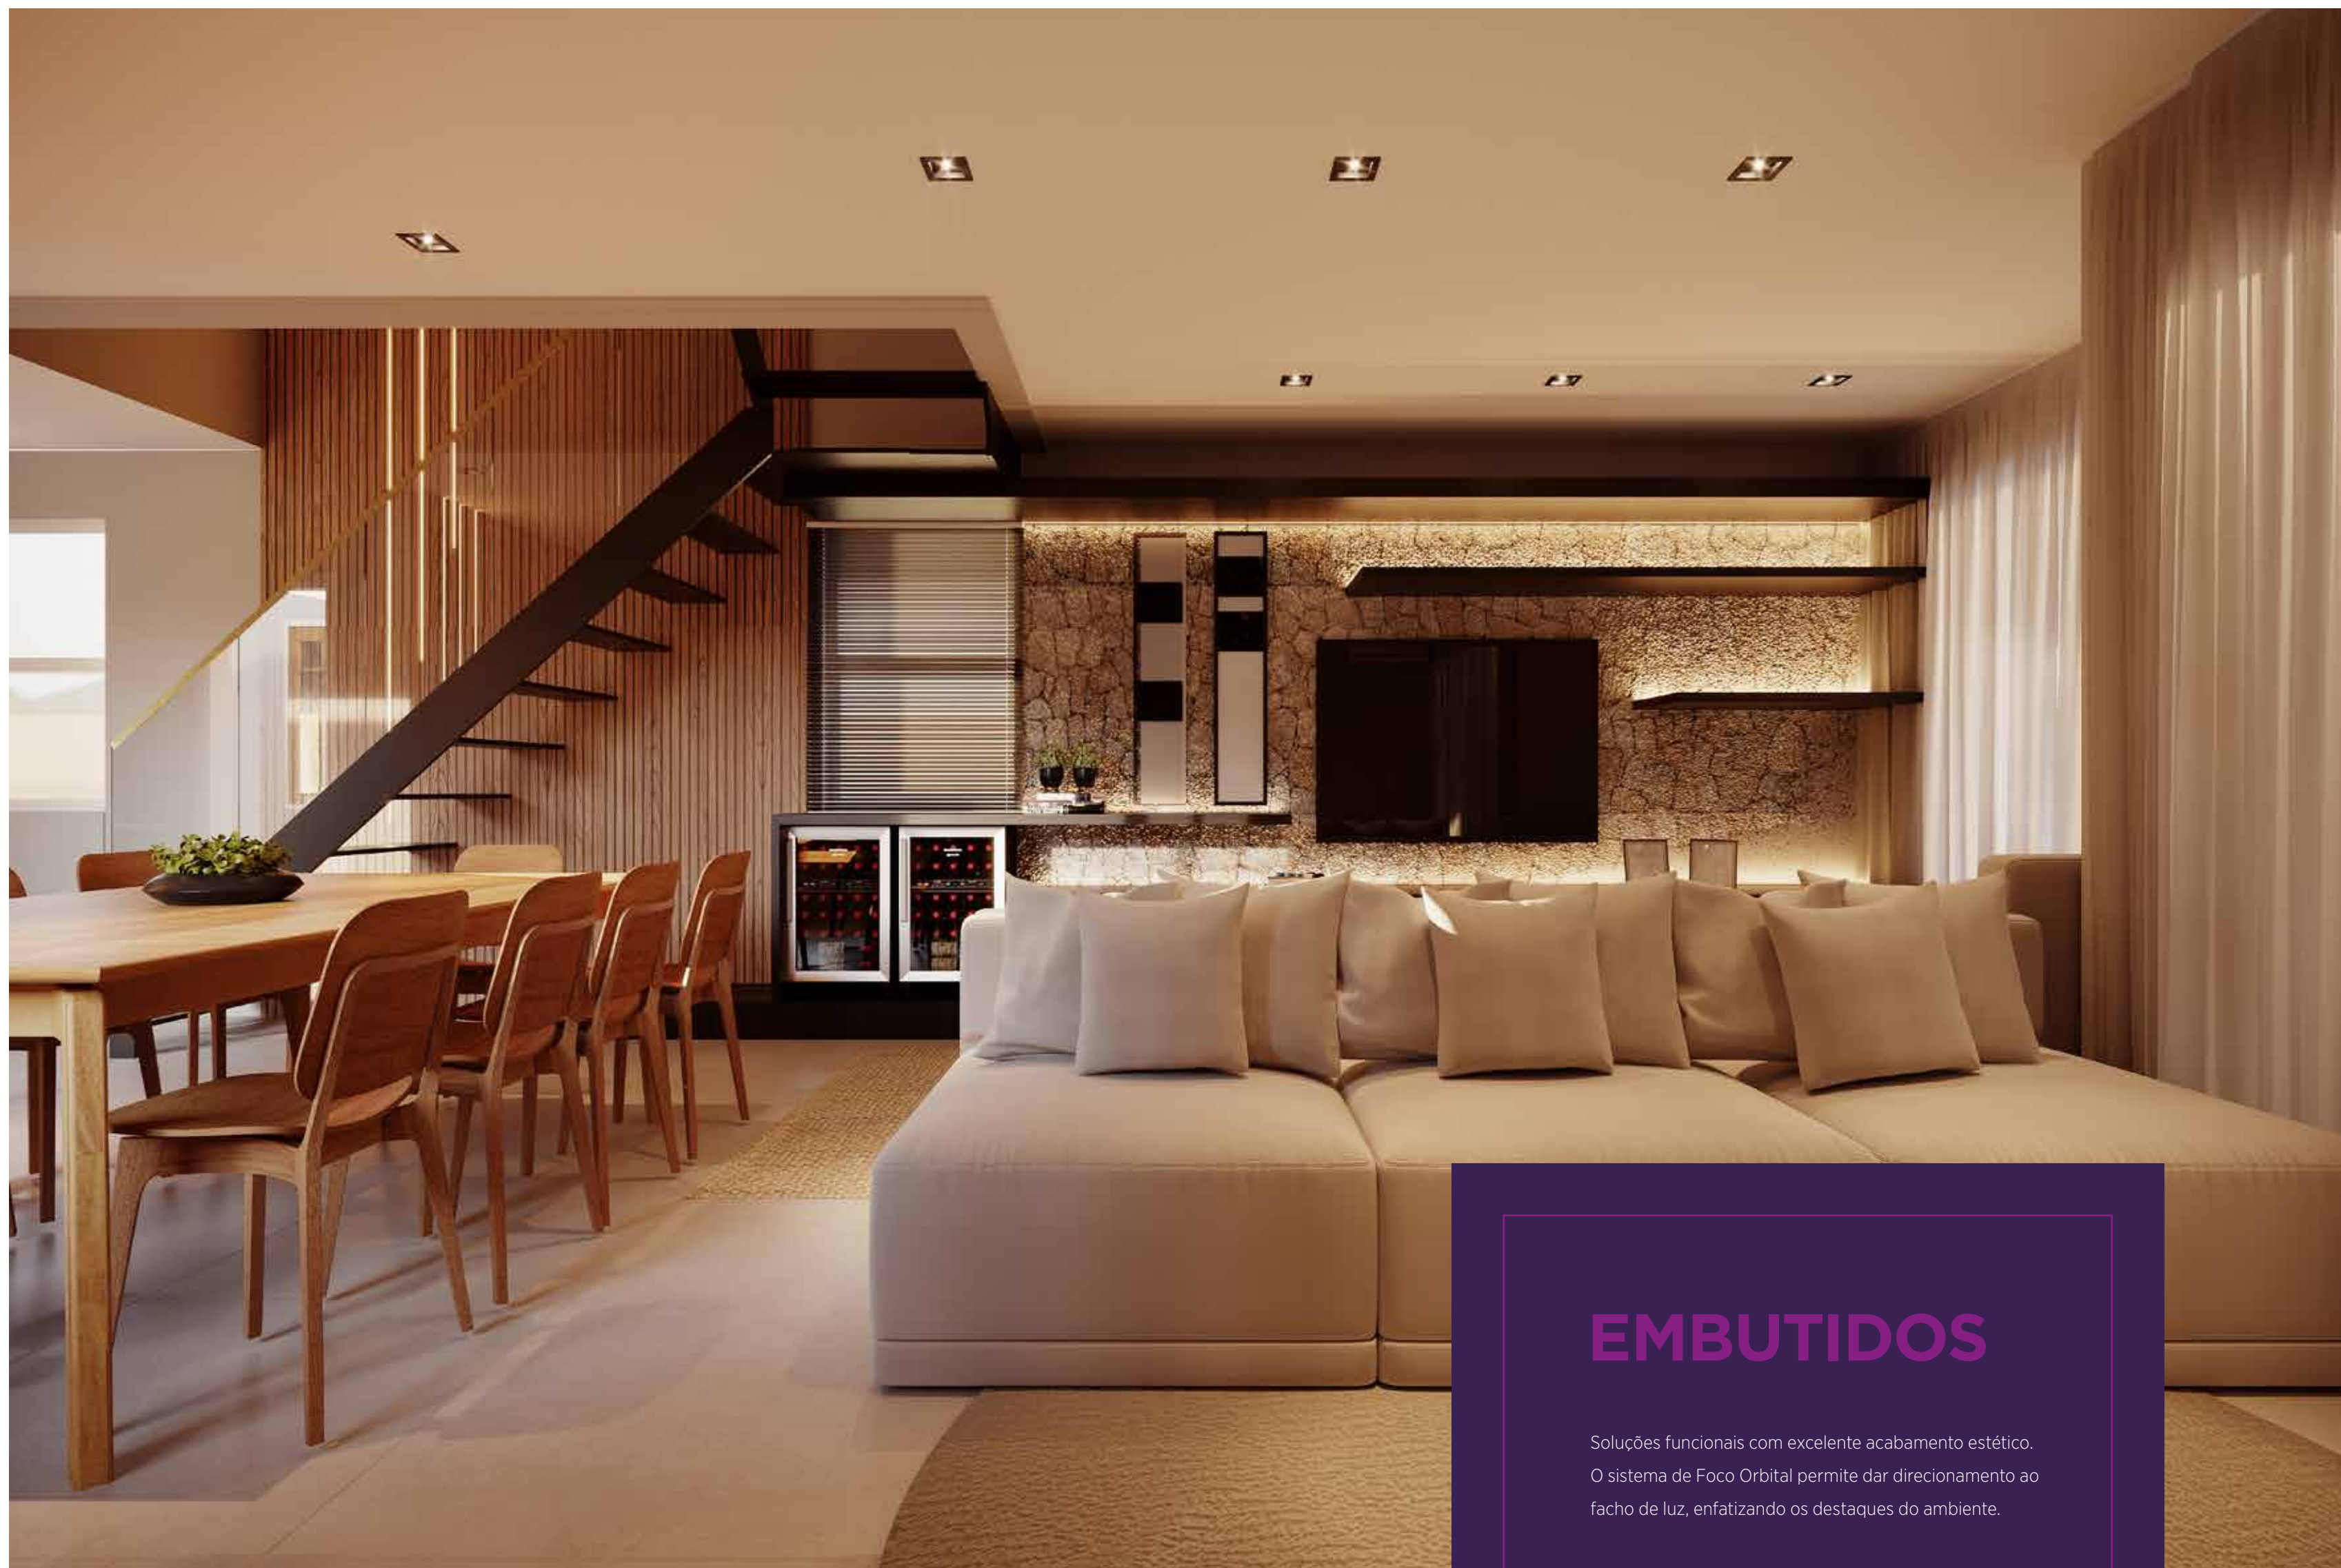

EMBUTIDOS

Soluções funcionais com excelente acabamento estético. O sistema de Foco Orbital permite dar direcionamento ao fecho de luz, enfatizando os destaques do ambiente.


ARTEMIO CASTRO

SISTEMA
CLICK

FOCO
ORBITAL


INSTALAÇÃO
ATRAVÉS DE
MOLAS

SOQUETE
INCLUSO




Substitua a lâmpada
sem remover o embutido*.

* Exceto modelo MR11
quadrado recuado



360°

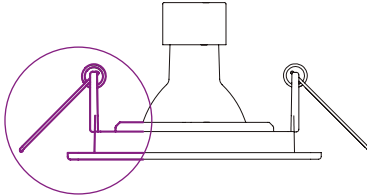

Fácil instalação
Atráves de molas (inclusas).



Lâmpadas vendidas
separadamente (não inclusas)

GARANTIA
5
ANOS

Todos os embutidos
possuem 5 anos
de garantia.


Produtos desenvolvidos com
PROSHIELD UV, mais resistente ao
tempo que o alumínio, não enferruja
e não oxida.



SISTEMA
CONECTA



Crie suas próprias combinações de embutidos
SAVEENERGY

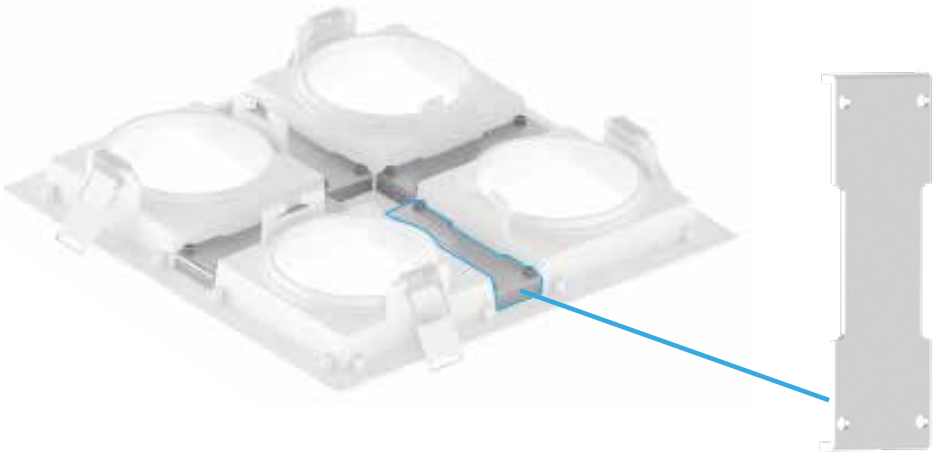

Compatível com qualquer modelo
quadrado recuado SAVEENERGY.

SISTEMA CONECTA
EMBUTIDOS
MR16/ PAR20/ AR70

SE-330.1275 (5 unidades)

SISTEMA CONECTA
EMBUTIDOS
PAR30/ AR111


SE-330.1276 (5 unidades)

SISTEMA CONECTA
EMBUTIDOS
MR11 / MR16 NO FRAME

SE-330.1604 (5 unidades)


ANJO THAY REPRESENTAÇÕES

EMBUTIDO MINI DICRÓICA
QUADRADO
MR11




INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1270	SE-330.1272	-
	CÓDIGO EAN	7898583685560	7898583685584	-
	NICHO	62 x 62 x 65* mm		
RECUADO 360°	REFERÊNCIA	SE-330.3399	SE-330.3400	SE-330.3401
	CÓDIGO EAN	7908442013806	7908442013813	7908442013820
	NICHO	65 x 65 x 70* mm		
	SOQUETE	GU10		
PESO		50g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e
marca da lâmpada utilizada. Compatível com Mini Dicroica MR11 LED.
Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.




EMBUTIDO DICRÓICA
QUADRADO
MR16




INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1031	SE-330.1035	-
	CÓDIGO EAN	7898583683894	7898583683931	-
	NICHO	90 x 90 x 65* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1032	SE-330.1036	SE-330.1197
	CÓDIGO EAN	7898583683900	7898583683948	7898583685249
	NICHO	90 x 90 x 80* mm		
	SOQUETE	GU10		
PESO		70g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e
marca da lâmpada utilizada. Compatível com Dicroica MR16 LED.
Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.




EMBUTIDO PAR20
QUADRADO




	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1039	SE-330.1043	-
	CÓDIGO EAN	7898583683962	7898583684006	-
	NICHO	115 x 115 x 115* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1040	SE-330.1044	SE-330.1199
	CÓDIGO EAN	7898583683979	7898583684013	7898583685263
	NICHO	115 x 115 x 125* mm		
	SOQUETE	E27		
	PESO	120g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com PAR20 LED. Não acompanha lâmpada.. Utilizar somente com lâmpada LED.




EMBUTIDO PAR30
QUADRADO




	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1055	SE-330.1059	-
	CÓDIGO EAN	7898583684129	7898583684167	-
	NICHO	155 x 155 x 115* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1056	SE-330.1060	SE-330.1203
	CÓDIGO EAN	7898583684136	7898583684174	7898583685300
	NICHO	155 x 155 x 130* mm		
	SOQUETE	E27		
	PESO	155g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com PAR30 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.




EMBUTIDO AR70
QUADRADO




	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1047	SE-330.1051	-
	CÓDIGO EAN	7898583684044	7898583684082	-
	NICHO	115 x 115 x 70* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1048	SE-330.1052	SE-330.1201
	CÓDIGO EAN	7898583684051	7898583684099	7898583685263
	NICHO	115 x 115 x 125* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	120g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com AR70 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.




EMBUTIDO AR111
QUADRADO




	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1063	SE-330.1067	-
	CÓDIGO EAN	7898583684204	7898583684242	-
	NICHO	155 x 155 x 80* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1064	SE-330.1068	SE-330.1205
	CÓDIGO EAN	7898583684211	7898583684259	7898583685324
	NICHO	155 x 155 x 90* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	120g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com AR111 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO MINI DICRÓICA
REDONDO
MR11




FACE PLANA	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
	REFERÊNCIA	SE-330.1271	SE-330.1273
	CÓDIGO EAN	789858368577	7898583685591
	NICHO	Ø 58 x 70* mm	
	SOQUETE	GU10	
	PESO	50g	

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Mini Dicroica MR11 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO PAR20
REDONDO




FACE PLANA	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
	REFERÊNCIA	SE-330.1041	SE-330.1045	-
	CÓDIGO EAN	7898583683986	7898583684020	-
FACE RECUADA	NICHO	Ø 115 x 115* mm		
	REFERÊNCIA	SE-330.1042	SE-330.1046	SE-330.1200
	CÓDIGO EAN	7898583683993	7898583684037	7898583685270
	NICHO	Ø 115 x 125* mm		
	SOQUETE	E27		
	PESO	120g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com PAR20 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO DICRÓICA
REDONDO
MR16




FACE PLANA	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
	REFERÊNCIA	SE-330.1033	SE-330.1037	-
	CÓDIGO EAN	7898583683917	7898583683955	-
FACE RECUADA	NICHO	Ø 90 x 65* mm		
	REFERÊNCIA	SE-330.1034	SE-330.1038	SE-330.1198
	CÓDIGO EAN	7898583683924	7898583684303	7898583685256
	NICHO	Ø 90 x 80* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	70g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Dicroica MR16 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO PAR30
REDONDO




FACE PLANA	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
	REFERÊNCIA	SE-330.1057	SE-330.1061	-
	CÓDIGO EAN	7898583684143	7898583684181	-
FACE RECUADA	NICHO	Ø 155 x 115* mm		
	REFERÊNCIA	SE-330.1058	SE-330.1062	SE-330.1204
	CÓDIGO EAN	7898583684150	7898583684198	7898583685317
	NICHO	Ø 155 x 130* mm		
	SOQUETE	E27		
	PESO	155g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com PAR30 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO AR70
REDONDO



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1049	SE-330.1053	-
	CÓDIGO EAN	7898583684068	7898583684105	-
	NICHO	Ø 115 x 70* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1050	SE-330.1054	SE-330.1202
	CÓDIGO EAN	7898583684075	7898583684112	7898583685294
	NICHO	Ø 115 x 80* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	90g		


* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com AR70 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.

EMBUTIDO A60/A65
REDONDO / QUADRADO




	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REDONDO	REFERÊNCIA	SE-330.1072	SE-330.1316
	CÓDIGO EAN	7898583684297	7898583685836
	NICHO	Ø 110 x 140* mm	
QUADRADO	REFERÊNCIA	SE-330.1071	SE-330.1315
	CÓDIGO EAN	7898583684280	7898583685829
	NICHO	Ø 110 x 140* mm	
	SOQUETE	E27	
	PESO	145g	

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Bulbo A60 e A65 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.

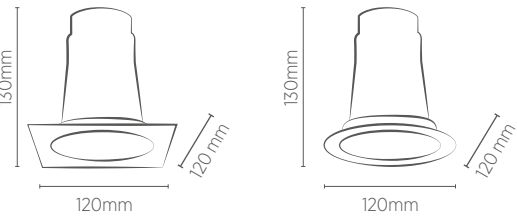

EMBUTIDO AR111
REDONDO



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1065	SE-330.1069	-
	CÓDIGO EAN	7898583684228	7898583684266	-
	NICHO	Ø 155 x 80* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1066	SE-330.1070	SE-330.1206
	CÓDIGO EAN	7898583684235	7898583684273	7898583685331
	NICHO	Ø 155 x 90* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	120g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com AR111 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.

EMBUTIDO HIDE
MR16




RECUO APROFUNDADO
Maior conforto visual.
Menor ofuscamento.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.1593	SE-330.1594	SE-330.1595
CÓDIGO EAN	7898617511797	7898617511803	7898617511810
TAMANHO	100 x 100 x 70 mm		
NICHO	92 x 92 x 130* mm		
SOQUETE	GU10		
PESO	50g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com MR16 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.

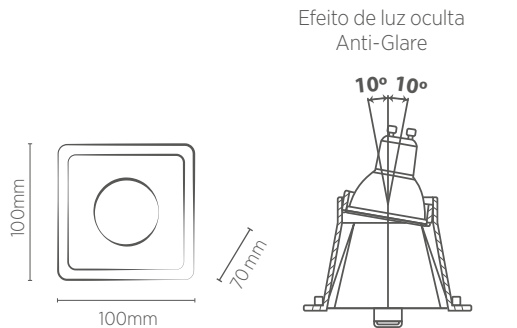

EMBUTIDO HIDE
PAR20



RECUO
APROFUNDADO

Maior conforto visual.
Menor ofuscamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.1596	SE-330.1597	SE-330.1598
CÓDIGO EAN	7898617511827	7898617511834	7898617511841
TAMANHO	130 x 130 x 70 mm		
NICHO	120 x 120 x 165* mm		
SOQUETE	E27		
PESO	110g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com PAR20 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO HIDE
AR70



RECUO
APROFUNDADO

Maior conforto visual.
Menor ofuscamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.1599	SE-330.1600	SE-330.1601
CÓDIGO EAN	7898617511858	7898617511865	7898617511872
TAMANHO	130 x 130 x 70 mm		
NICHO	120 x 120 x 130* mm		
SOQUETE	GU10		
PESO	100g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com AR70 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO ANGULAR 36°
MR16




FOCO
ANGULAR


Aumentando o alcance da luz
através de iluminação direta.

FACE RECUADA	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
	REFERÊNCIA	SE-330.1581	SE-330.1582	SE-330.1583
	CÓDIGO EAN	7898583689940	7898583689957	7898583689964
	NICHO	90 x 90 x 85* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	40g		


* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Dicroica MR16 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.

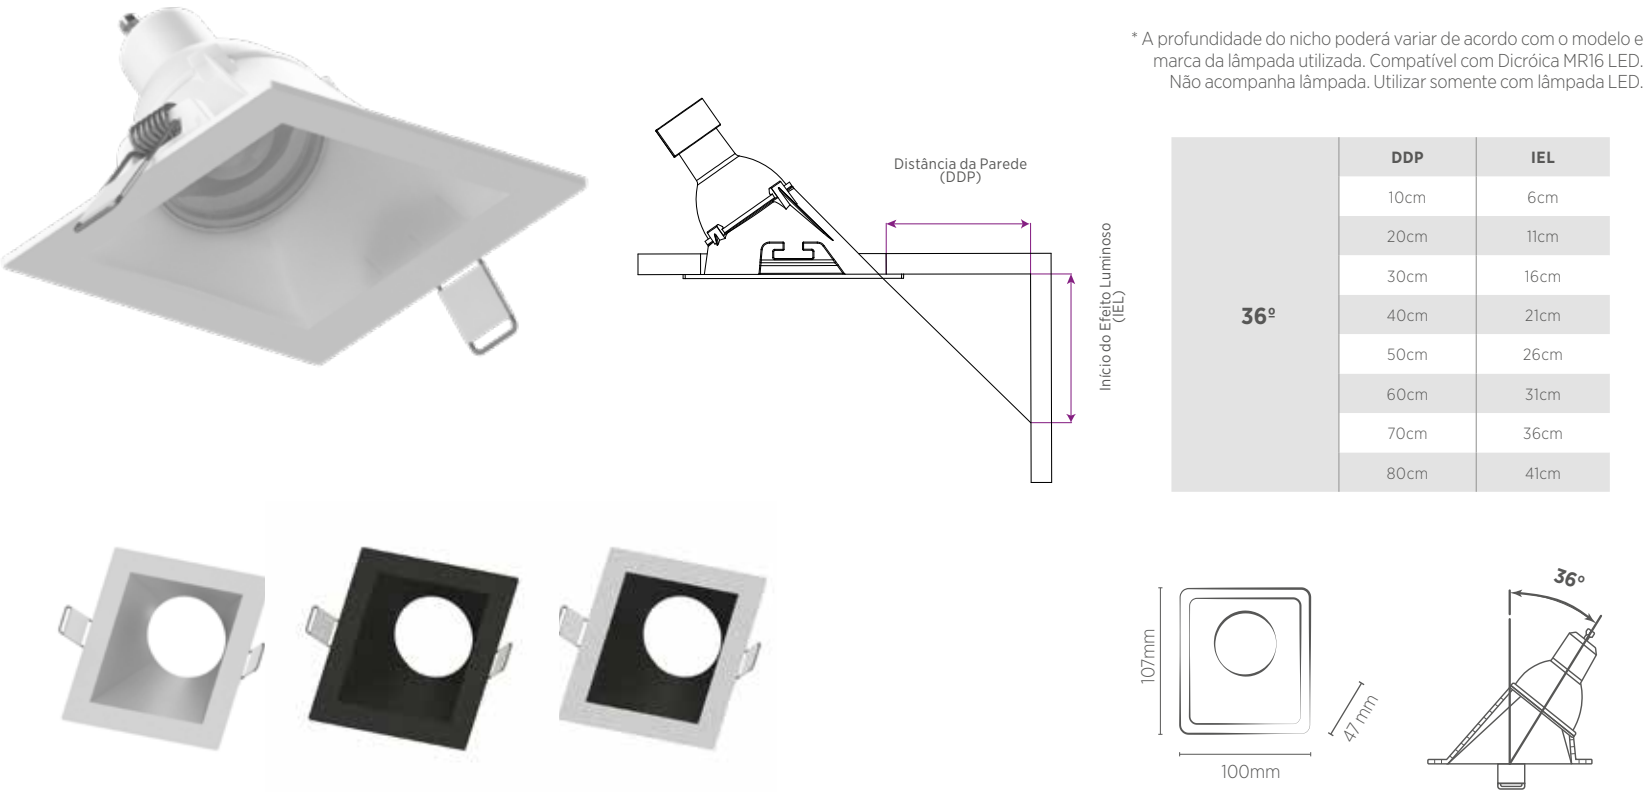

EMBUTIDO NO FRAME
QUADRADO




TROCA DA
LÂMPADA PELO
SISTEMA CLICK




FÁCIL INSTALAÇÃO
NÃO NECESSITA
ACESSÓRIOS EXTRAS
81 99491-6234

EMBUTIDO NO FRAME

MR11




Compatível com Dicroica MR11 LED. Utilizar somente com lâmpada LED. Não acompanha lâmpada.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2033
CÓDIGO EAN	7898617515672
NICHO	68 x 68 x 65* mm
SOQUETE	GU10
PESO	35g


MR16



Compatível com Dicroica MR16 LED. Utilizar somente com lâmpada LED. Não acompanha lâmpada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2034	SE-330.2887
CÓDIGO EAN	7898617515689	7908442005191
NICHO	89 x 89 x 80* mm	89 x 89 x 80* mm
SOQUETE	GU10	GU10
PESO	50g	50g


PAR20



Compatível com PAR20. Utilizar somente com lâmpada LED. Não acompanha lâmpada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2035
CÓDIGO EAN	7898617515696
NICHO	119 x 119 x 125* mm
SOQUETE	E27
PESO	116g


AR70



Compatível com AR70. Utilizar somente com lâmpada LED. Não acompanha lâmpada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2036
CÓDIGO EAN	7898617515702
NICHO	119 x 119 x 125* mm
SOQUETE	GU10
PESO	80g


PAR30



Compatível com PAR30. Utilizar somente com lâmpada LED. Não acompanha lâmpada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2037
CÓDIGO EAN	7898617515719
NICHO	157 x 157 x 115* mm
SOQUETE	E27
PESO	145g

AR111




Compatível com AR111. Utilizar somente com lâmpada LED. Não acompanha lâmpada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2038
CÓDIGO EAN	7898617515726
NICHO	157 x 157 x 115* mm
SOQUETE	GU10
PESO	105g


EMBUTIDO SAND

MR11




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2607	SE-330.2608
CÓDIGO EAN	7908442004538	7908442004545
NICHO	Ø92 x 70 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	70g	

Não acompanha lâmpada.




MR16



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2609	SE-330.2610
CÓDIGO EAN	7908442004552	7908442004569
NICHO	Ø114 x 80 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	90g	

Não acompanha lâmpada.


PAR20



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2611	SE-330.2612
CÓDIGO EAN	7908442004590	7908442004620
NICHO	Ø140 x 125 mm	
SOQUETE	E27	
PESO	130g	

Não acompanha lâmpada.


AR70



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2613	SE-330.2614
CÓDIGO EAN	7908442004644	7908442004668
NICHO	Ø140 x 80 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	120g	

Não acompanha lâmpada.


PAR30



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2615	SE-330.2616
CÓDIGO EAN	7908442004675	7908442004699
NICHO	Ø180 x 115 mm	
SOQUETE	E27	
PESO	170g	

Não acompanha lâmpada.

AR111




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2617	SE-330.2618
CÓDIGO EAN	7908442004712	7908442004736
NICHO	Ø180 x 90 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	160g	

Não acompanha lâmpada.

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.


EMBUTIDO SAND NO FRAME

MR11




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2619
CÓDIGO EAN	7908442004804
NICHO	Ø108 x 65 mm
SOQUETE	GU10
PESO	70g
Não acompanha lâmpada.	

MR16




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2620
CÓDIGO EAN	7908442004811
NICHO	Ø127 x 75 mm
SOQUETE	GU10
PESO	90g
Não acompanha lâmpada.	

PAR20




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2621
CÓDIGO EAN	7908442004842
NICHO	Ø152 x 120 mm
SOQUETE	E27
PESO	130g
Não acompanha lâmpada.	

AR70




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2622
CÓDIGO EAN	7908442004880
NICHO	Ø152 x 75 mm
SOQUETE	GU10
PESO	120g
Não acompanha lâmpada.	

PAR30







INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2623
CÓDIGO EAN	7908442004897
NICHO	Ø190 x 120 mm
SOQUETE	E27
PESO	160g
Não acompanha lâmpada.	

AR111






INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2624
CÓDIGO EAN	7908442004910
NICHO	Ø190 x 110 mm
SOQUETE	GU10
PESO	150g
Não acompanha lâmpada.	

EMBUTIDOS GRAVITY



Ajuste de recuo e do fecho de luz através de um "click" ou mais.



MR11	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2625	SE-330.2626
CÓDIGO EAN	7908442004958	7908442004965
NICHO	Ø65 x 150 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	80g	
Não acompanha lâmpada		

MR16	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2627	SE-330.2628
CÓDIGO EAN	7908442004972	7908442004989
NICHO	Ø83 x 150 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	105g	
Não acompanha lâmpada		

PAR20	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2629	SE-330.2630
CÓDIGO EAN	7908442004996	7908442005009
NICHO	Ø108 x 150 mm	
SOQUETE	E27	
PESO	170g	
Não acompanha lâmpada		

AR70	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2631	SE-330.2632
CÓDIGO EAN	7908442005016	7908442005023
NICHO	Ø108 x 150 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	160g	
Não acompanha lâmpada		

PAR30	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2633	SE-330.2634
CÓDIGO EAN	7908442005030	7908442005047
NICHO	Ø152 x 150 mm	
SOQUETE	E27	
PESO	230g	
Não acompanha lâmpada		

AR111	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2635	
CÓDIGO EAN	7908442005054	
NICHO	Ø152 x 150 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	220g	
Não acompanha lâmpada		



ARTEMIO CASTRO

Embutidos MULTI MULTI MULTI

5 ANOS

Embutidos Multi possuem garantia de 5 anos

360°

Permite o direcionamento da lâmpada.

SISTEMA CLICK

Substitua a lâmpada pelos anéis frontais.

TERMOPLÁSTICO
PROSHIELD
UV®

Garante a durabilidade e constância da cor.

ANJO THAY REPRESENTAÇÕES

EMBUTIDO MULTI DUPLO

Não acompanha lâmpada.



TERMOPLÁSTICO
PROSHIELD
UV®

SISTEMA CLICK

360°

5 ANOS

Sistema click

Foco Orbital

Garantia

MR11		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.3126	SE-330.3128	SE-330.3130
	CÓDIGO EAN	7908442007942	7908442007966	7908442007980
	NICHO	62 x 117 x 65 mm		
	PESO	75g		
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.3169	SE-330.3170	-
	CÓDIGO EAN	7908442010140	7908442010157	-
	PESO	90g		
	SOQUETE	GU10		

MR16		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2893	SE-330.2896	SE-330.2899
	CÓDIGO EAN	7908442005214	7908442005269	7908442005313
	NICHO	90 x 165 x 80 mm		
	PESO	110g		
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.3171	SE-330.3172	-
	CÓDIGO EAN	7908442010164	7908442010171	-
	PESO	130g		
	SOQUETE	GU10		

PAR20		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2902	SE-330.2905	SE-330.2908
	CÓDIGO EAN	7908442005375	7908442005412	7908442005450
	NICHO	115 x 220 x 125 mm		
	PESO	175g		
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.3173	SE-330.3174	-
	CÓDIGO EAN	7908442010188	7908442010195	-
	PESO	200g		
	SOQUETE	E27		



LANÇAMENTO				
PAR30		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2920	SE-330.2923	SE-330.2926
	CÓDIGO EAN	7908442005573	7908442005603	7908442005603
	NICHO	161 x 306 x 115 mm		
	PESO	235g		

AR70		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2911	SE-330.2914	SE-330.2917
	CÓDIGO EAN	7908442005481	7908442005511	7908442005542
	NICHO	115 x 220 x 80 mm		
	PESO	160g		
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.3175	SE-330.3176	-
	CÓDIGO EAN	7908442010201	7908442010218	-
	PESO	190g		
	SOQUETE	GU10		


LANÇAMENTO				
AR111		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2929	SE-330.2932	SE-330.2935
	CÓDIGO EAN	7908442005665	7908442005696	7908442005726
	NICHO	161 x 306 x 90 mm		
	PESO	220g		

EMBUTIDO MULTI
QUÁDRUPLO


Não acompanha lâmpada.




MR11	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.3127	SE-330.3129	SE-330.3131
CÓDIGO EAN	7908442007959	7908442007973	7908442007997
TAMANHO	125 x 125 x 35 mm		
NICHO	117 x 117 x 65 mm		
PESO	130g		




MR16	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2895	SE-330.2898	SE-330.2901
CÓDIGO EAN	7908442005252	7908442005290	7908442005351
TAMANHO	175 x 175 x 35 mm		
NICHO	165 x 165 x 80 mm		
PESO	155g		

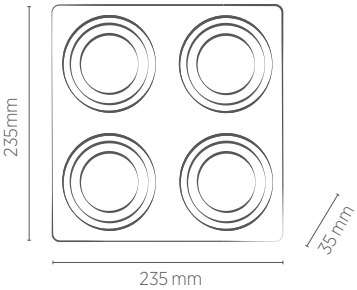


PAR20	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2904	SE-330.2907	SE-330.2910
CÓDIGO EAN	7908442005405	7908442005443	7908442005474
TAMANHO	235 x 235 x 35 mm		
NICHO	220 x 220 x 125 mm		
PESO	275g		

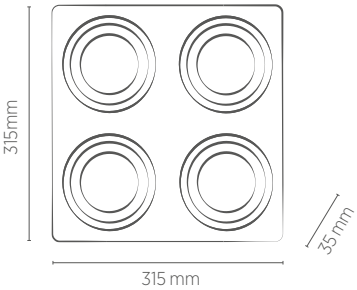

LANÇAMENTO			
PAR30	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2922	SE-330.2925	SE-330.2928
CÓDIGO EAN	7908442005597	7908442005627	7908442005658
TAMANHO	315 x 315 x 35 mm		
NICHO	306 x 306 x 115 mm		
PESO	410g		

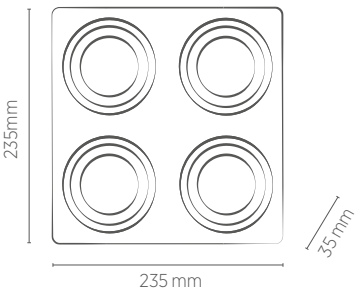


AR70	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2913	SE-330.2916	SE-330.2919
CÓDIGO EAN	7908442005504	7908442005535	7908442005566
TAMANHO	235 x 235 x 35 mm		
NICHO	220 x 220 x 80 mm		
PESO	245g		

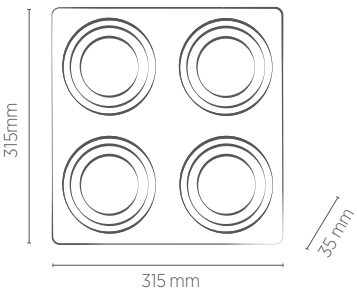


LANÇAMENTO			
AR111	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2931	SE-330.2934	SE-330.2937
CÓDIGO EAN	7908442005689	7908442005719	7908442005740
TAMANHO	315 x 315 x 35 mm		
NICHO	306 x 306 x 90 mm		
PESO	380g		

EMBUTIDO MULTI
NO FRAME DUPLO




MULTI
MULTI
MULTI




MR16	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2938	SE-330.2953
CÓDIGO EAN	7908442005757	7908442005900
TAMANHO	91 x 165 x 32 mm	
NICHO	85 x 159 x 80 mm	
PESO	95g	

Não acompanha lâmpada.



PAR20	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2941	SE-330.2956
CÓDIGO EAN	7908442005788	7908442005931
TAMANHO	119 x 225 x 32 mm	
NICHO	114 x 219 x 125 mm	
PESO	160g	

Não acompanha lâmpada.



AR70	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2944	SE-330.2959
CÓDIGO EAN	7908442005818	7908442005962
TAMANHO	119 x 225 x 32 mm	
NICHO	114 x 219 x 80 mm	
PESO	150g	

Não acompanha lâmpada.



PLAFONS


Plafons Tower e Boxit compatíveis com as principais lâmpadas direcionais do mercado. Desenvolvidos com o exclusivo Termoplástico PROSHIELD UV, facilidade de instalação com Sistema Click e iluminação direcional com Foco Orbital 360°. Modelos planos ou recuados.

PLAFON TOWER QUADRADO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2523	SE-385.2525
	CÓDIGO EAN	7908442001865	7908442001889
	PESO	130g	
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2524	SE-385.2526
	CÓDIGO EAN	7908442001872	7908442001896
	PESO	120g	
	SOQUETE	GU10	

Compatível apenas com modelo MR16.
Não acompanha lâmpada.




PLAFON TOWER REDONDO




INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2534	SE-385.2536
	CÓDIGO EAN	7908442001971	7908442001995
	PESO	110g	
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2535	SE-385.2537
	CÓDIGO EAN	7908442001988	7908442002008
	PESO	100g	
	SOQUETE	GU10	


Compatível apenas com modelo MR16.
Não acompanha lâmpada.




PLAFON BOXIT
SIMPLES

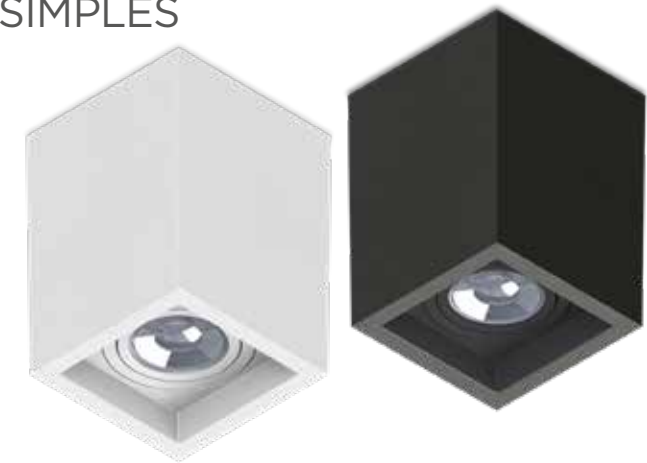


MR16	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-385.2547	SE-385.2549
CÓDIGO EAN	7908442003937	7908442003951
PESO	220g	
SOQUETE	GU10	
	Não acompanha lâmpada.	




PAR30	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-385.2583	SE-385.2585
CÓDIGO EAN	7908442004293	7908442004316
PESO	400g	
SOQUETE	E27	
Não acompanha lâmpada.		



AR111	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-385.2595	SE-385.2597
CÓDIGO EAN	7908442004415	7908442004439
PESO	400g	
SOQUETE	GU10	
Não acompanha lâmpada.		



PAR20	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-385.2559	SE-385.2561
CÓDIGO EAN	7908442004057	7908442004071
PESO	310g	
SOQUETE	E27	
Não acompanha lâmpada		






127mm


127mm

130mm

AR70	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-385.2571	SE-385.2573
CÓDIGO EAN	7908442004170	7908442004194
PESO	310g	
SOQUETE	GU10	
Não acompanha lâmpada		




PLAFON BOXIT
DUPLO






Technical drawing of the MR16 lamp showing dimensions: 180mm width, 96mm height, and 130mm depth.


MR16	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-385.2548	SE-385.2550
CÓDIGO EAN	7908442003944	7908442003968
PESO	330g	
SOQUETE	GU10	
Não acompanha lâmpada.		



PAR20	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-385.2560	SE-385.2562
CÓDIGO EAN	7908442004064	7908442004088
PESO	480g	
SOQUETE	E27	



PAR30	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-385.2584	SE-385.2586
CÓDIGO EAN	7908442004309	7908442004323
PESO	635g	
SOQUETE	E27	




AR70	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-385.2572	SE-385.2574
CÓDIGO EAN	7908442004187	7908442004200
PESO	480g	
SOQUETE	GU10	
Não acompanha lâmpada.		


AR111	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-385.2596	SE-385.2598
CÓDIGO EAN	7908442004422	7908442004446
PESO	635g	
SOQUETE	GU10	
Não acompanha lâmpada.		

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
PARA FITAS LED 12V


Exemplo 1




Exemplo 2




Exemplo 3

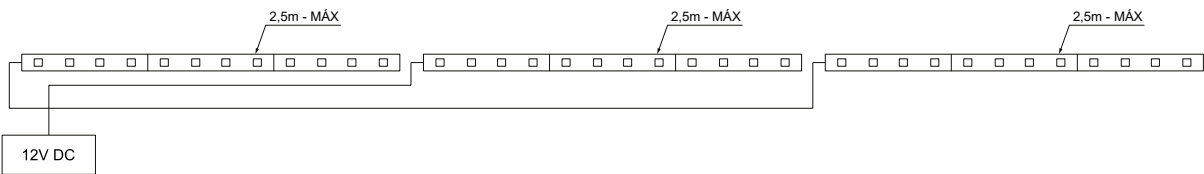


Exemplo 4

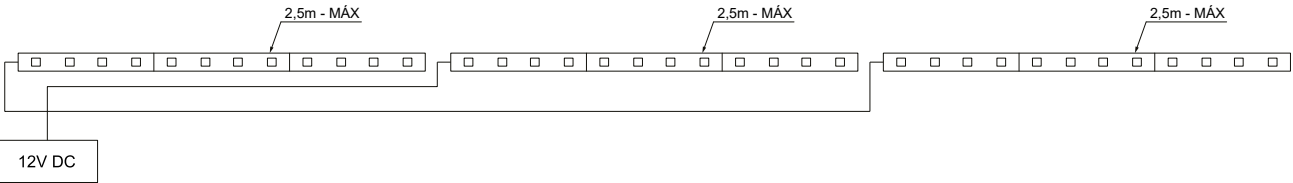

Exemplo 5

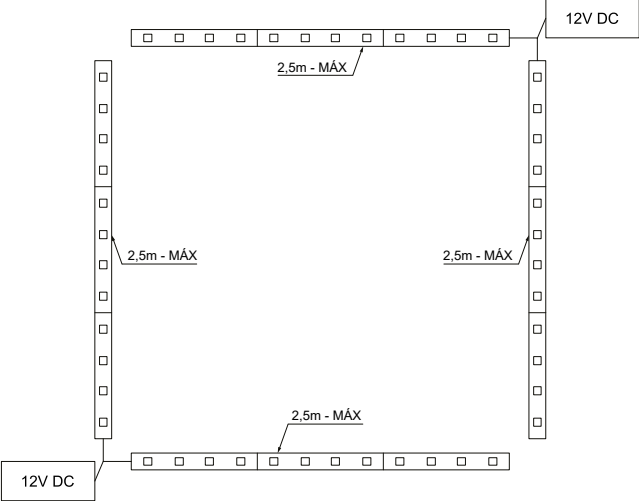

Exemplo 6

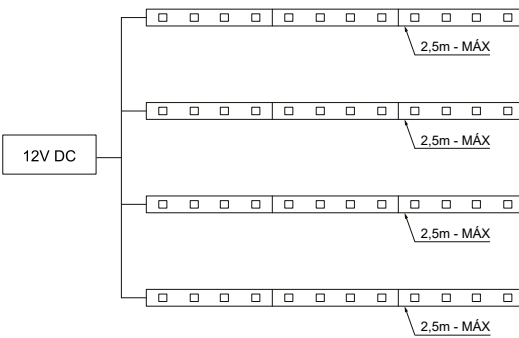

* Devido a perda de tensão do circuito elétrico de baixa tensão, é necessário fazer a realimentação a cada 2,5m de fita, podendo ser utilizada a mesma fonte desde que a potência total do circuito inteiro não ultrapasse a potência máxima da fonte.
* Utilize este esquema de ligação para fitas de LED12V com potência superior à 6W/m, para modelos de LED SMD e COB, afim de manter a uniformidade da iluminação.
* Utilize fonte 12V DC com potência 20% superior a potência somada da fita instalada.
* Procure conectar a fonte próximo da fita para evitar perdas de tensão, se for necessário, utilize fiação de 1,5mm² até 2,5m e fiação de 2,5mm² para distâncias até 5m. Não é recomendado distâncias superiores à 5m.

GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS

A SAVEENERGY disponibiliza as informações técnicas completas de todos os seus produtos, inclusive os gráficos luminotécnicos, de iluminância e de distribuição da intensidade luminosa. Tais informações visuais representam conceitualmente a intensidade e distribuição da luz emitida por nossos produtos em um determinado espaço.

GRÁFICO DE ILUMINÂNCIA

Representa geometricamente a quantidade de luz que incide sobre uma determinada superfície por unidade de área, com a iluminância dada em lux (lx). O gráfico 1 – Lâmpada AR70 4,8W apresenta os valores máximos e médios de iluminância para diferentes distâncias, e o diâmetro que abrange o fecho de luz a determinadas distâncias. Exemplificando, na ilustração observa-se que para essa lâmpada a iluminância máxima e média do fecho de luz, a uma distância de 3m com 111,43cm de diâmetro, é respectivamente 204,4lx e 129,7lx.

Ilustração 1 – Lâmpada AR70 4,8W SE-100.1647

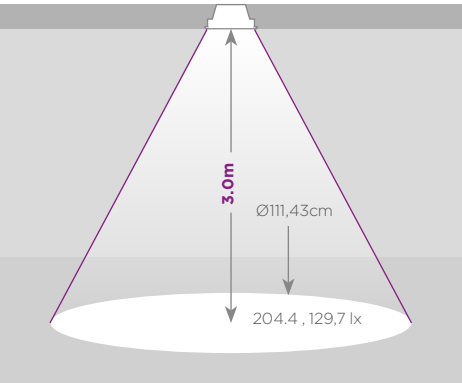


Gráfico 1 – Lâmpada AR70 4,8W




GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

O gráfico apresenta a curva de distribuição de intensidade luminosa, dada em candelas (cd), em determinadas direções e medidas em função de ângulos ao redor da fonte luminosa. A curva permite obter informações de iluminância no plano de trabalho, bem como identificar o ponto de maior intensidade luminosa e a uniformidade da iluminação. No exemplo do gráfico 2 – Lâmpada PAR20 4,8W é possível identificar que o valor de máxima intensidade luminosa do produto é 1000,47 cd, sendo este, no ponto próximo ao eixo central do fecho de luz à 0°. Analogamente analisando o gráfico à 30° em relação ao centro, a intensidade luminosa é 200,09 cd.

Além disso, as curvas de distribuição de intensidade luminosa apresentadas no gráfico, podem ser projetadas nos planos longitudinal e transversal, como mostra a ilustração 3.

Ilustração 2 – Lâmpada PAR20 CRYSTAL 4,8W SE-110.1690 | SE-110.1691 | SE-110.1692

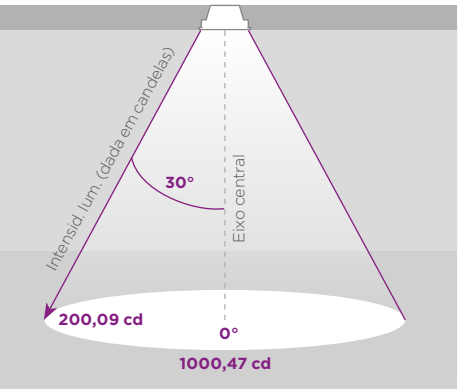


Gráfico 2 – Lâmpada PAR20 CRYSTAL 4,8W




Ilustração 3 – Balizador 3W SE-355.1448 | SE-355.1507


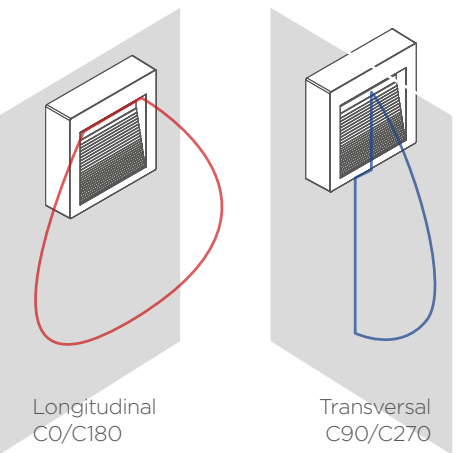



Gráfico 3 – Balizador 3W



DIRECIONAL


PÁGINA 7

SE-100.1647 | SE-100.2864

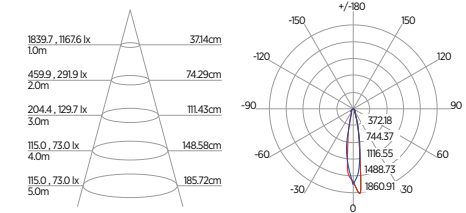


PÁGINA 8

SE-100.1498

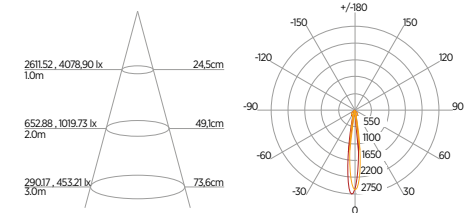


PÁGINA 9


SE-105.1445

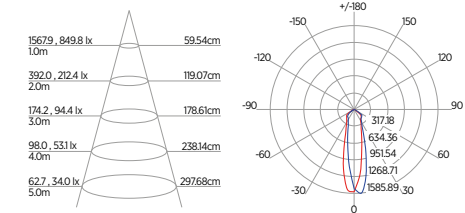


SE-100.1444

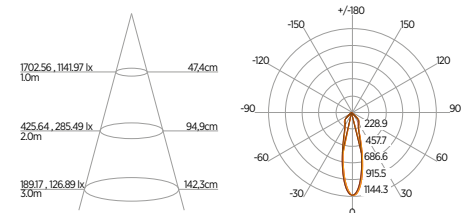

SE-105.1408

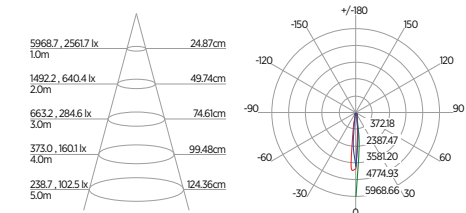


SE-105.529 | SE-105.2867

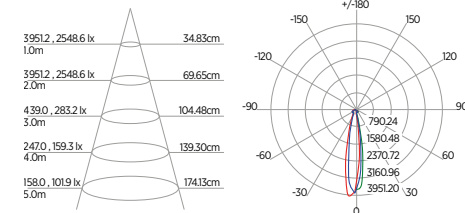


PÁGINA 10

SE-130.1099 | SE-130.1436 | 130.1100

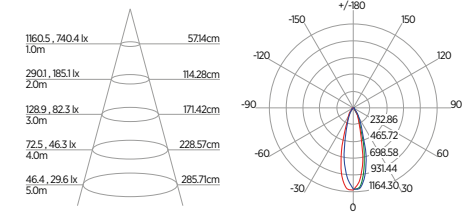


PÁGINA 11

SE-130.1640 | SE.130.1641 | SE-130.1642

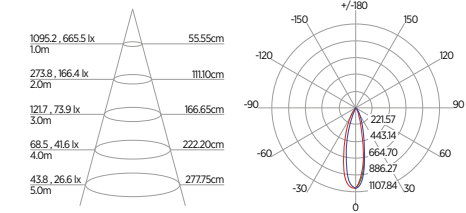


PÁGINA 12


SE-130.1694

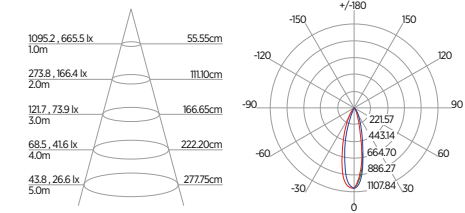


SE-130.2986 | SE-130.3207 | SE.130.2987 | SE-130.2988

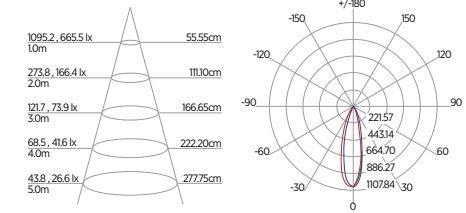

SE-130.2998 | SE-130.3203 | SE-130.2999 | SE-130.3000

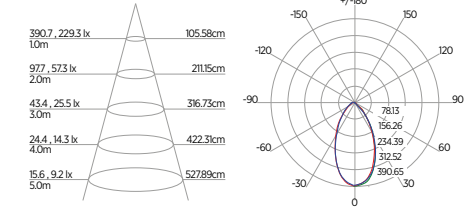


SE-130.3209 | SE-130.3202

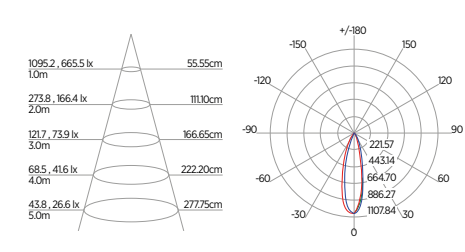


PÁGINA 13

SE-130.562 | SE-130.2009 | SE-130.563

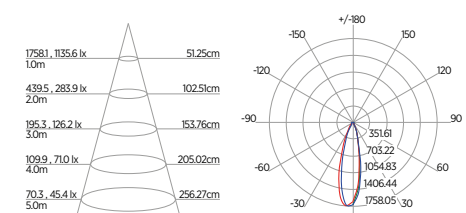


PÁGINA 14

SE-130.2989 | SE-230.3208 | SE-130.2990 SE-130.2991

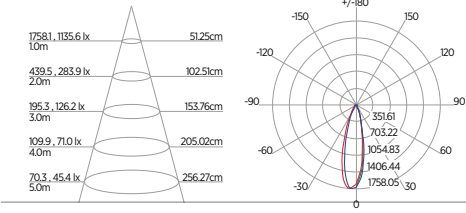

PÁGINA 15


SE-140.1152

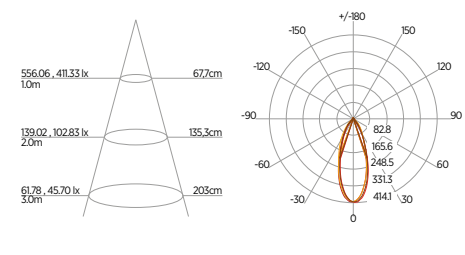

DIRECIONAL


PÁGINA 16

SE-140.538 | SE-140.1787

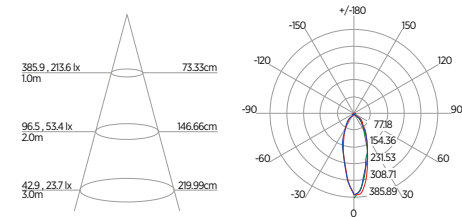


PÁGINA 17

SE-140.1693

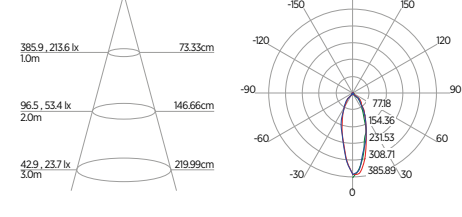


PÁGINA 19


SE-110.1441

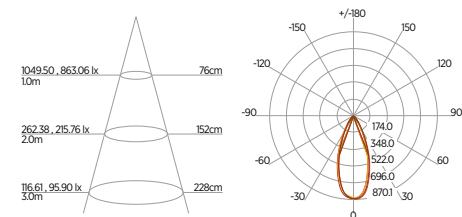


SE-140.3132 | SE-140.3210 | SE-140.3191

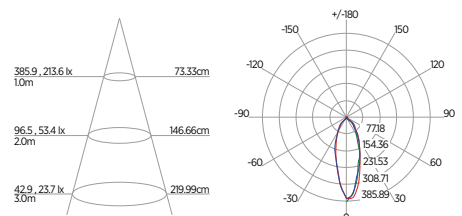

SE-140.3211 | SE-140.3201

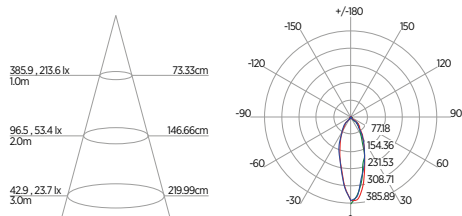


SE-115.455 | SE-115.1603 | SE-115.849

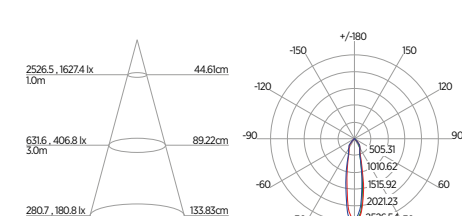


PÁGINA 20

SE-115.1462 | SE-115.2863 | SE-115.2012
SE-115.1463

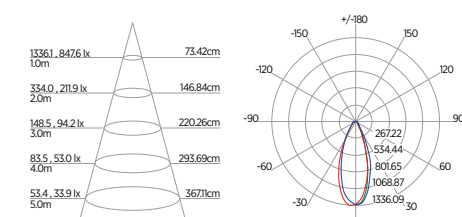


PÁGINA 21


SE-115.1608

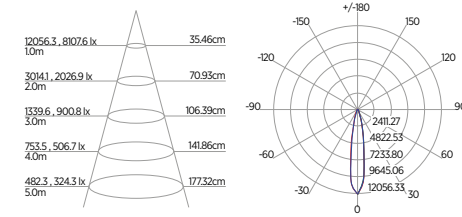

SE-115.3205 | SE-115.3206

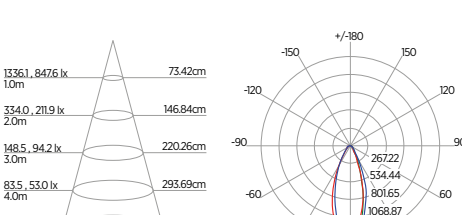


SE-120.439

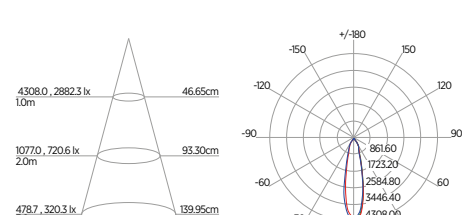

DECORATIVA


PÁGINA 23

SE-265.2868
SE-265.2871
SE-265.2869
SE-265.2870
SE-265.2873

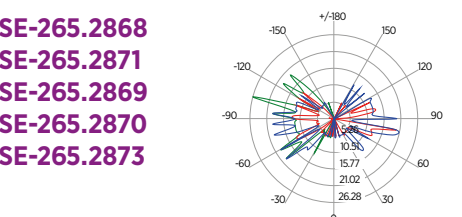


PÁGINA 26

SE-145.3104 | SE-145.3105 | SE-145.3106

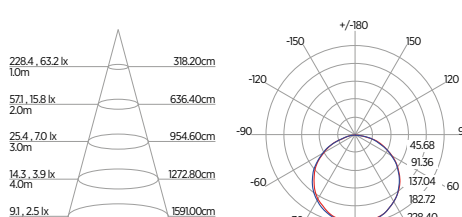


PÁGINA 28

SE-145.3110 | SE-145.3111 | SE-145.3112

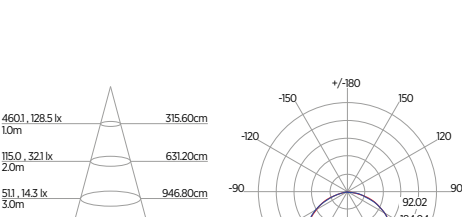


PÁGINA 29

SE-150.3117

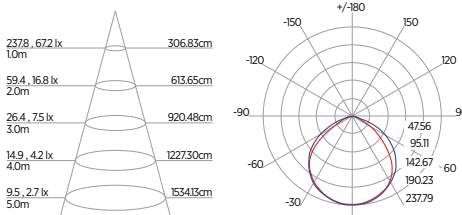


PÁGINA 31

SE-145.3113 | SE-145.3114

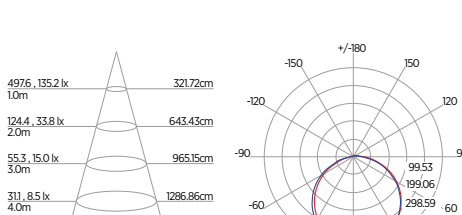

PÁGINA 36


SE-160.3144 | SE-160.3145

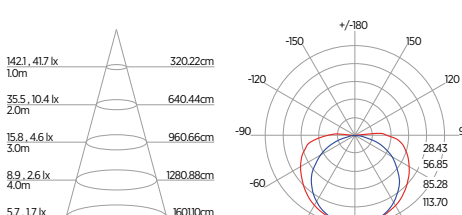

gráficos referentes ao modelo de 3000K


PÁGINA 65

SE-275.2255 | SE-275.2252 | SE-275.2249
SE-275.2256 | SE-275.2253 | SE-275.2250
SE-275.2257 | SE-275.2254 | SE-275.2251

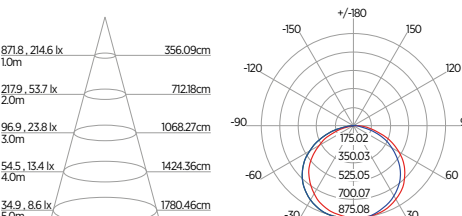

gráficos referentes ao modelo de 1m

SE-145.3116

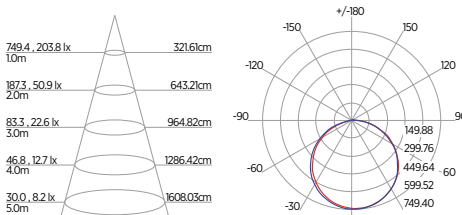


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Listamos a seguir as definições de alguns termos da área da iluminação que costumam causar dúvidas. Caso tenha alguma pergunta depois da leitura, entre em contato com a SAVEENERGY! Nossos e-mails e telefone estão listados na última página do catálogo.




Índice de reprodução de cor (IRC)

Quantifica a fidelidade com que as cores são reproduzidas sob uma determinada fonte de luz artificial, tendo como referência a luz natural. O IRC é medido em uma escala de zero a cem e quanto mais próximo de 100, melhor será sua eficiência. Você vai encontrar muitos produtos da SAVEENERGY com alto IRC, aumentando ainda mais a qualidade desses produtos.

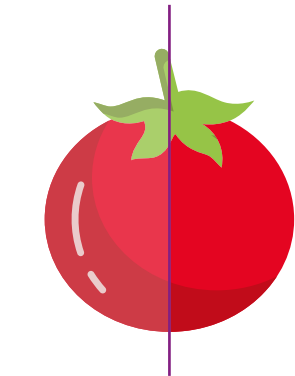

Índice R9 (Vermelho intenso):

Quantifica a capacidade da fonte de luz artificial reproduzir o vermelho intenso, seguindo a mesma lógica do índice acima, ou seja, quanto mais alto for o R9, mais nítida será a cor vermelha reproduzida. Esse índice é comumente utilizado em locais como cozinhas, supermercados ou ambientes que exigem uma reprodução fiel da cor de um objeto.

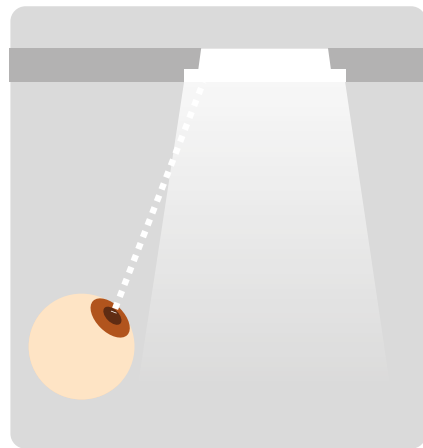

UGR (Índice de ofuscamento)


O ofuscamento acontece quando há uma grande intensidade de brilho vinda da luz, incomodando nosso campo de visão. Por isso, o índice de ofuscamento ou Unified Glare Rating (UGR), foi criado para determinar um controle dessa iluminação, relacionando a luminância nos ambientes em nosso campo de visão. Existem alguns padrões gerais que precisam ser seguidos em diferentes ambientes.



Fluxo Luminoso

Quantidade total de luz emitida pela lâmpada.

Unidade de Medida: Lúmen (lm)

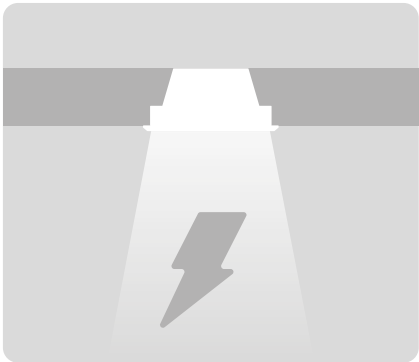


Eficiência Luminosa

É definida pela relação entre o **fluxo luminoso** (que é medido em lúmen) e sua **potência energética** (watts).

Potência

Consumo de uma lâmpada. Para dispositivos LED, deve-se levar em conta a quantidade de luz gerada por aquele consumo (eficiência luminosa).


Unidade de medida: WATT (W)

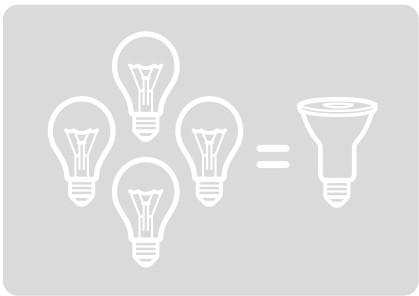

Equivalência

Comparação da luz gerada pela lâmpada LED em relação aos modelos tradicionais das lâmpadas (conforme portaria Inmetro 389/2014)

Unidade de Medida: WATT (W)

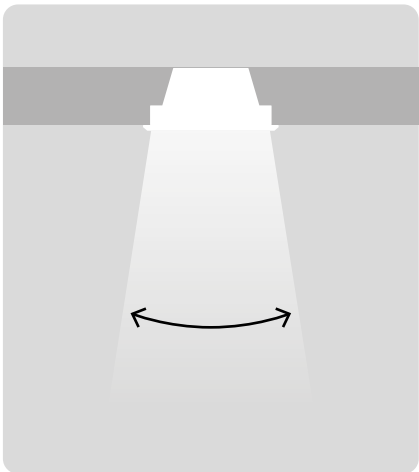

Intensidade Luminosa

Quantidade de luz concentrada em uma direção específica da lâmpada (foco). Aparece em lâmpadas direcionais, com fecho fechado.


Unidade de Medida: Candelas (cd)

Exemplos de Lâmpadas Direcionais: Dicroicas, PAR, AR, etc.

Ângulo de fecho

O ângulo de fecho de uma lâmpada específica é como o fecho de luz se espalha à medida que se afasta do fecho central. Quanto menor o ângulo, maior a intensidade luminosa (concentração de luz).


Unidade de Medida: Graus (°)

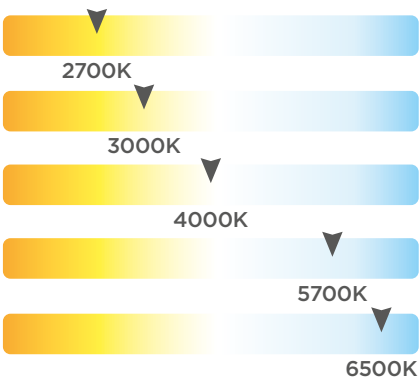

Temperatura de Cor

Expressa a aparência de cor da luz emitida pela fonte de luz. Quando falamos em luz quente ou fria, não estamos nos referindo ao calor físico da lâmpada, e sim a tonalidade de cor que ela apresenta ao ambiente. A luz "quente", de aparência amarelada, possui temperatura de cor até 3000K, sendo mais aconchegante. A luz "fria" de aparência branca, tem temperatura de cor maior que 6000K, emitindo uma luz mais clara e estimulante.

Unidade de Medida: Kelvin (K)

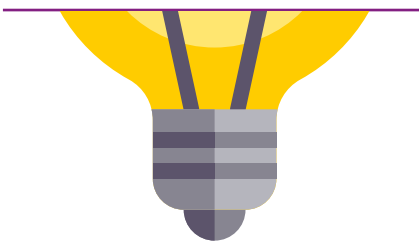

Base

A base tem como função a conexão elétrica do produto e sua fixação ao soquete da luminária. Veja as bases utilizadas nos produtos SAVEENERGY:





Índice de Proteção (IP)

indica o grau de proteção que a lâmpada possui contra poeira e líquidos. Sempre é representado por dois números: o primeiro indica o grau de proteção contra poeira e objetos sólidos e o segundo indica o grau de proteção contra água.

Sem proteção	0		0	Sem proteção
Proteção contra corpos estranhos sólidos com 50mm de diâmetro ou maiores	1	Veja esse exemplo: Proteção contra penetração de pó e contra efeitos da submersão na água por algum tempo IP67	1	Proteção contra gotejamento na vertical
Proteção contra corpos estranhos sólidos com 12,5mm de diâmetro ou maiores	2		2	Proteção contra gotejamento oblíquo (inclinação de até 15°)
Proteção contra corpos estranhos sólidos com 2,5mm de diâmetro ou maiores	3		3	Proteção contra borrifos de água (inclinação de até 60°)
Proteção contra corpos estranhos sólidos com 1mm de diâmetro ou maiores	4		4	Proteção contra salpicos de água
Proteção contra acumulação de pó	5		5	Proteção contra jatos de água
Proteção contra penetração de pó	6		6	Proteção contra jatos fortes de água
			7	Proteção contra efeitos da submersão na água por algum tempo
			8	Proteção contra efeitos da submersão na água por tempo prolongado



Tempo de vida útil

O LED possui uma duração média de 25.000 horas, você vai encontrar essa informação como L70, ou seja, garantia de 70% do fluxo luminoso ao final da vida útil.

LÂMPADA CERTIFICADA

Lâmpada Certificada Inmetro

Produtos certificados de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022. É obrigatório a certificação, de acordo com o Regulamento Técnico da Qualidade, para lâmpadas com dispositivo de controle integrado à base.



Garantia de fábrica

Se possui garantia, possui durabilidade. Sempre busque saber onde aquele produto foi produzido, isso gera credibilidade e confiança.

0800 750 5592



sac@save.com.br

**SAVE
ENERGY**
LIGHTING LIFESTYLE
WWW.SAVE.COM.BR



ACESSE NOSSAS
REDES SOCIAIS